

SCHUTZTÜRREN

Schallschutz	5T.1
Einbruchhemmung	5T.2
Feuerschutz	5T.3
Strahlenschutz	5T.4



Einfachfalz (Gesamtstärke ca. 40 - 44 mm) je nach Ausführung

Blatt	Modell	Kanten	Klima- kategorie	Schalldäm- mung dB	Feuer- hemmung	Einbruch- hemmung
5T.1.1	WET 03-38-b (Tolerant Plus)	Einleimer Weichholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet, 3-seitig)	b	38	-	-
5T.1.2	WET 03-38-c (Tolerant Top)		c	38	-	-
5T.1.3	WET 03-40-b (Effekt Plus)		b	40	-	-
5T.1.4	WET 03-40-c (Effekt Top)		c	40	-	-
5T.1.5	WET 03-42-b (Supra Plus)		b	42	-	-
5T.1.6	WET 03-42-c (Supra Top)		c	42	-	-
5T.1.7	WET 03-38-b (Garant Plus)	Einleimer Hartholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet, 3-seitig)	b	38	-	-
5T.1.8	WET 03-38-c (Garant Top)		c	38	-	-
5T.1.9	WET 03-40-b (Compact Plus)		b	40	-	-
5T.1.10	WET 03-40-c (Compact Top)		c	40	-	-
5T.1.11	WET 03-42-b (Ultra Plus)		b	42	-	-
5T.1.12	WET 03-42-c (Ultra Top)		c	42	-	-




Doppelfalz (Gesamtstärke ca. 65 - 68 mm) je nach Ausführung

Blatt	Modell	Kanten	Klima- kategorie	Schalldäm- mung dB	Feuer- hemmung	Einbruch- hemmung
5T.1.13	WET 05-40-b (ISO 40 Plus)	Einleimer Hartholz lackiert (gefast, 3-seitig) bei weiß foliert (gesoftet, 3-seitig)	b	40	-	-
5T.1.14	WET 05-40-c (ISO 40 Top)		c	40	-	-
5T.1.15	WET 05-42-b (ISO 42 Plus)		b	42	-	-
5T.1.16	WET 05-42-c (ISO 42 Top)		c	42	-	-
5T.1.17	WET 05-46-b (ISO 46 Plus)		b	46	-	-
5T.1.18	WET 05-46-c (ISO 46 Top)		c	46	-	-



Schalldämmung

38 dB



Klimakategorie

b

WET 03-38-b Einleimer Weichholz

frühere Bezeichnung: (TOLERANT Plus)

WET 03


frühere Bezeichnung: (TOLERANT Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

38 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:

Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 38 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,69 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 28 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Weichholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

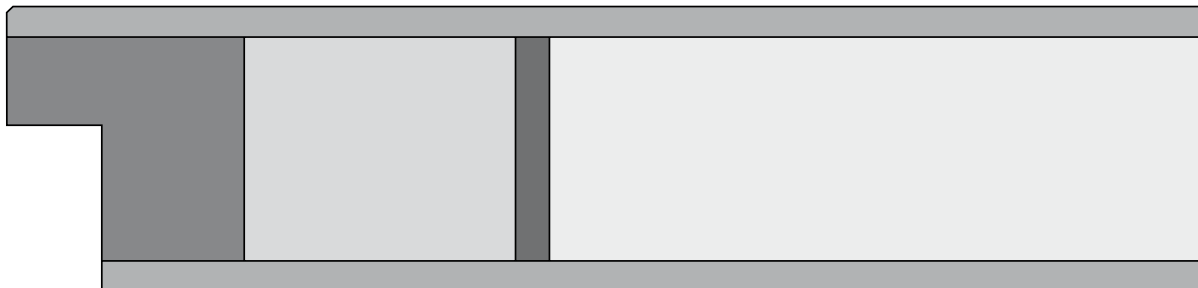


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

38 dB



Klimakategorie

C

WET 03-38-c Einleimer Weichholz

frühere Bezeichnung: (TOLERANT Top)

WET 03


frühere Bezeichnung: (TOLERANT Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

38 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:

Klimakategorie:	c
Schalldämmung:	RW 38 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,69 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 28 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Weichholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

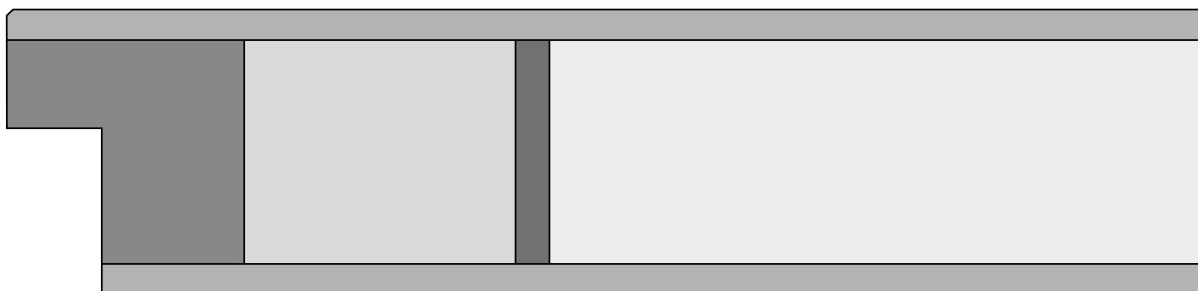


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

b

WET 03-40-b Einleimer Weichholz

frühere Bezeichnung: (EFFEKT Plus)

WET 03


frühere Bezeichnung: (EFFEKT Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:

Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 40 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,65 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 29 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Weichholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

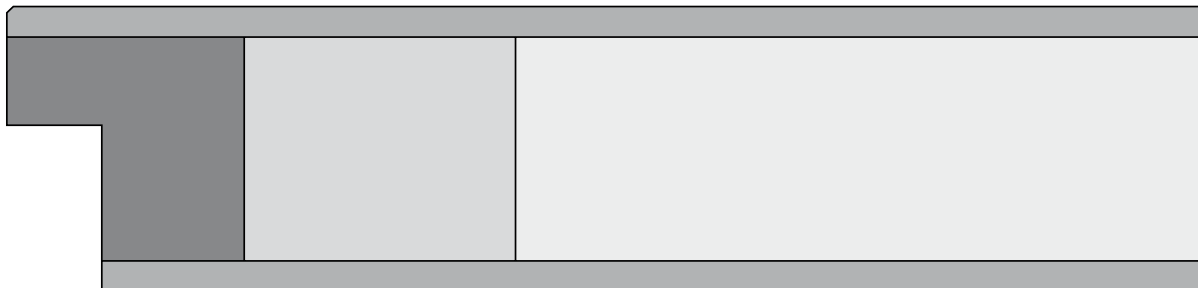


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

C

WET 03-40-c Einleimer Weichholz

frühere Bezeichnung: (EFFEKT Top)

WET 03


frühere Bezeichnung: (EFFEKT Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:

Klimakategorie:	c<
Schalldämmung:	RW 40 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,65 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 29 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Weichholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

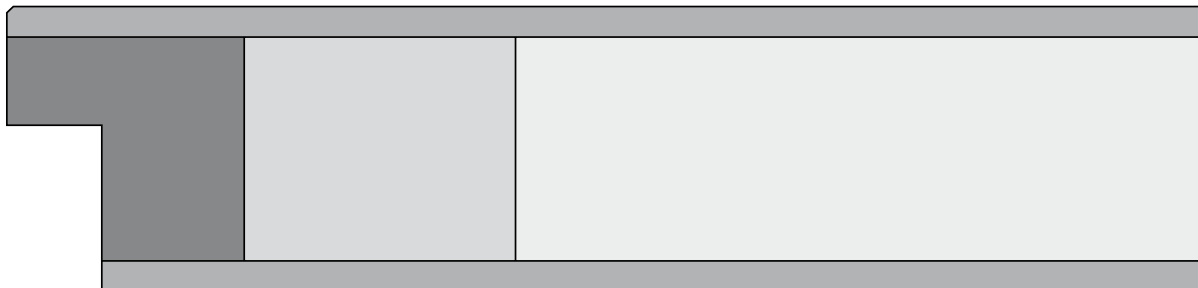


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

b

WET 03-42-b Einleimer Weichholz

frühere Bezeichnung: (SUPRA Plus)

WET 03


frühere Bezeichnung: (SUPRA Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:

Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 42 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,61 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 30 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Weichholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

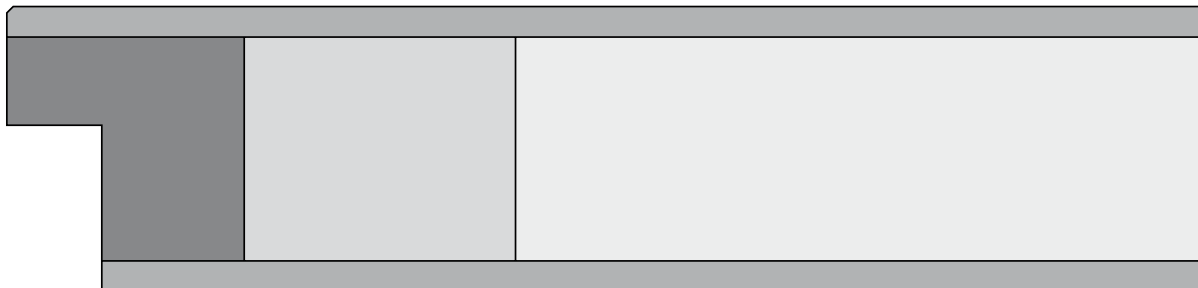


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

C

WET 03-42-c Einleimer Weichholz

frühere Bezeichnung: (SUPRA Top)

WET 03


frühere Bezeichnung: (SUPRA Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:

Klimakategorie:	c
Schalldämmung:	RW 42 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,61 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 30 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Weichholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

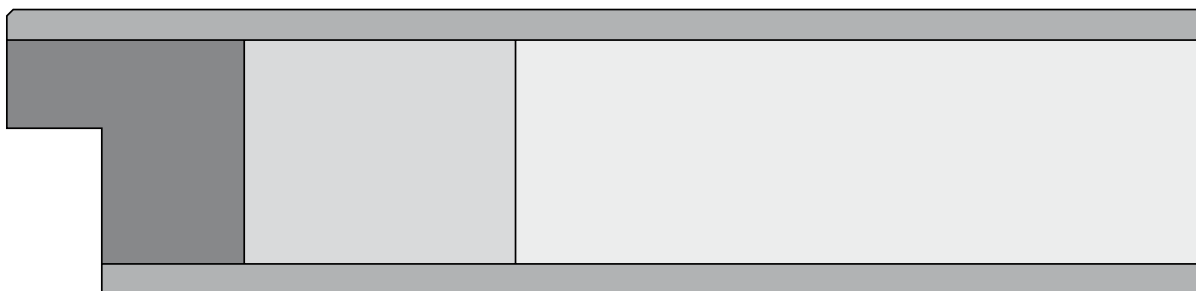


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

38 dB



Klimakategorie

b

WET 03-38-b Einleimer Hartholz

frühere Bezeichnung: (GARANT Plus)

WET 03


frühere Bezeichnung: (GARANT Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

38 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:

Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 38 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,69 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 28 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:

Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
 Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
 CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)




Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

38 dB



Klimakategorie

C

WET 03-38-b Einleimer Hartholz

frühere Bezeichnung: (GARANT Top)

WET 03


frühere Bezeichnung: (GARANT Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

38 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:

Klimakategorie:	c
Schalldämmung:	RW 38 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,69 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 28 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
 Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
 CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

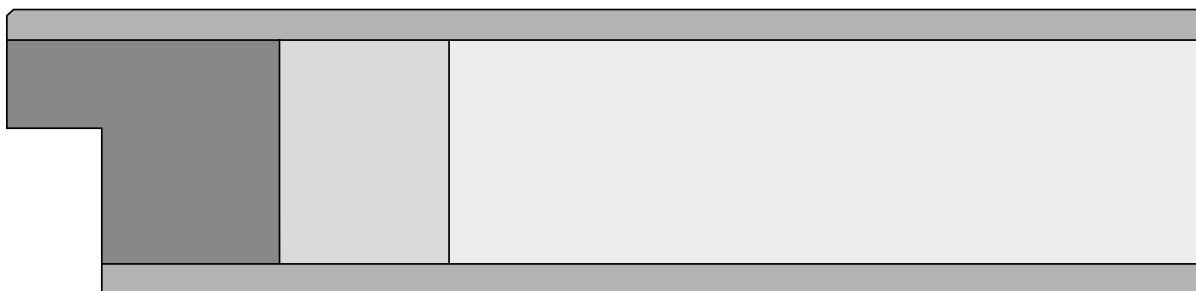


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

b

WET 03-40-b Einleimer Hartholz

frühere Bezeichnung: (COMPACT Plus)

WET 03


frühere Bezeichnung: (COMPACT Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:

Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 40 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,65 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 29 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

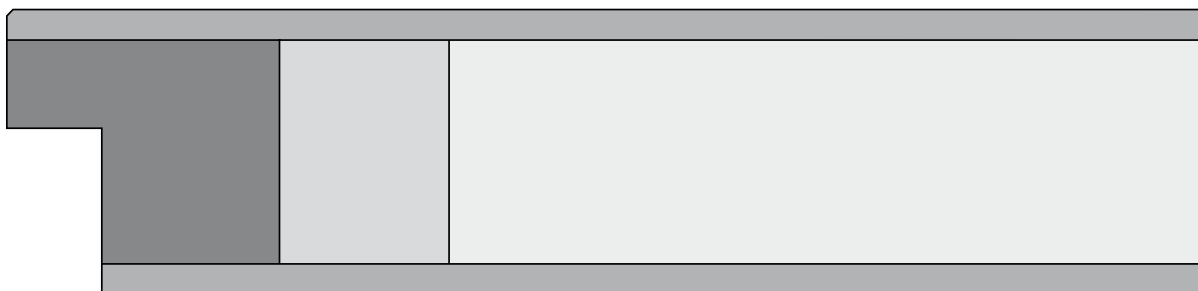


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

C

WET 03-40-c Einleimer Hartholz

frühere Bezeichnung: (COMPACT Top)

WET 03


frühere Bezeichnung: (COMPACT Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:

Klimakategorie:	c
Schalldämmung:	RW 40 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,65 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 29 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

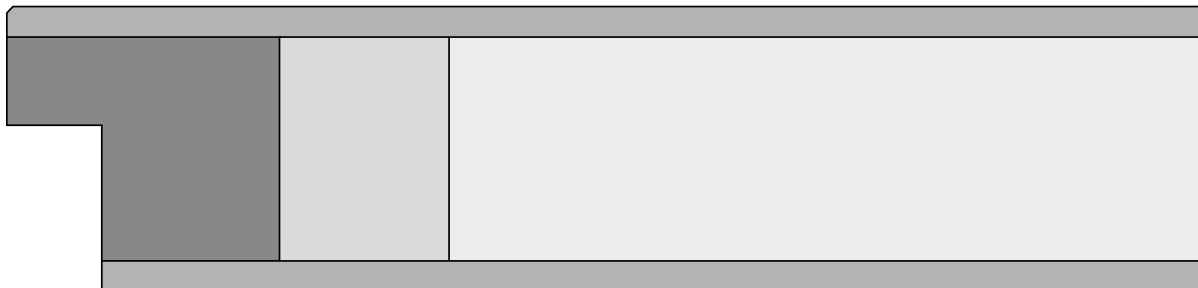


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

b

WET 03-42-b Einleimer Hartholz

frühere Bezeichnung: (ULTRA Plus)

WET 03


frühere Bezeichnung: (ULTRA Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:

Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 42 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,61 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 30 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

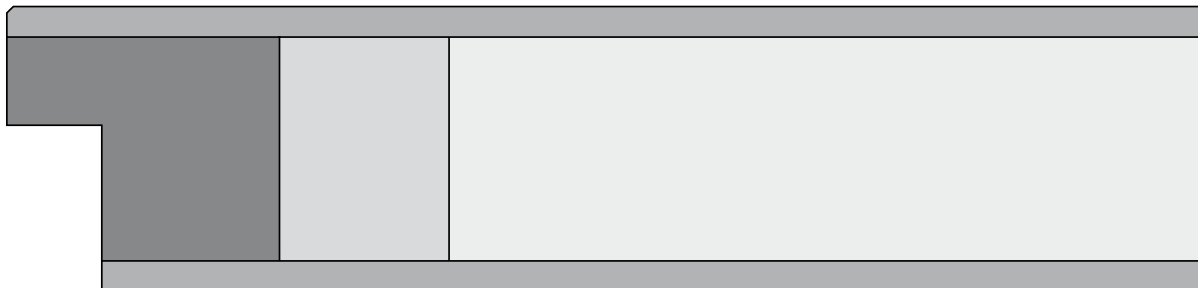


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

C

WET 03-42-c Einleimer Hartholz

frühere Bezeichnung: (ULTRA Top)

WET 03


frühere Bezeichnung: (ULTRA Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:

Klimakategorie:	c
Schalldämmung:	RW 42 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,61 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 30 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 43 mm (+ 0,5mm / - 1,5mm)

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz mit Folien- bzw. Furnierkante (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	650 - 1050 mm
Normformat Länge:	2030 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

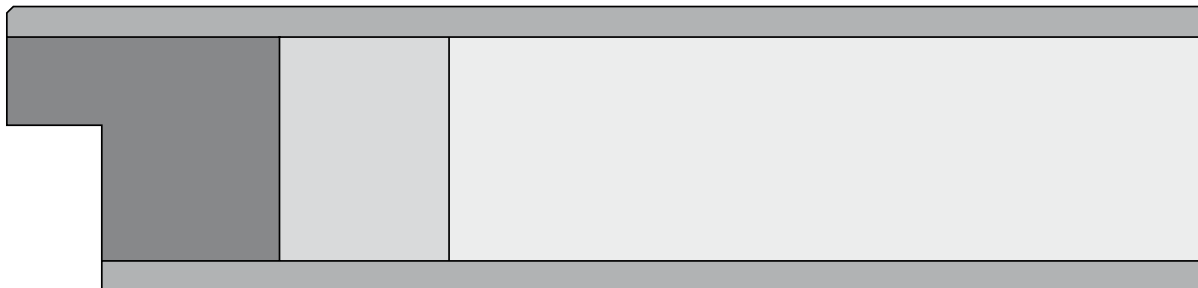


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

b

WET 05-40-b

frühere Bezeichnung: (ISO 40 Plus)

WET 05


frühere Bezeichnung: (ISO 40 Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:


Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 40 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,20 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 35 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 67 mm
Aufbau:	
Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz lackiert: (gefast 3-seitig) weiß foliert: (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm und 15/20 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert (Dornmaß 70 mm)
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	880 - 980 mm
Normformat Länge:	2050 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Fineline)	
Teak (Fineline)	Makassar (Fineline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

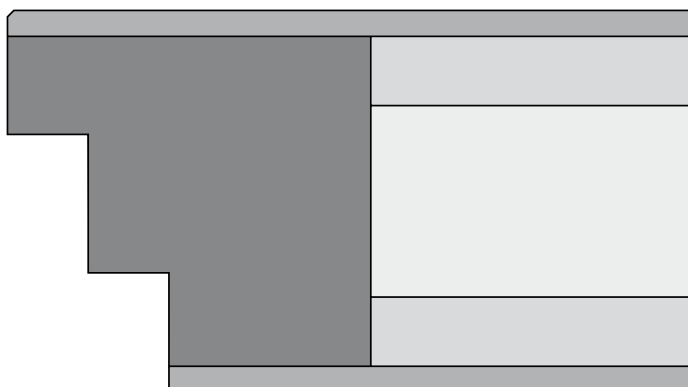


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

C

WET 05-40-c

frühere Bezeichnung: (ISO 40 Top)

WET 05


frühere Bezeichnung: (ISO 40 Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

40 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:


Klimakategorie:	c
Schalldämmung:	RW 40 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,20 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 35 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 67 mm
Aufbau:	
Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz lackiert: (gefast 3-seitig) weiß foliert: (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm und 15/20 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert (Dornmaß 70 mm)
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	880 - 980 mm
Normformat Länge:	2050 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Finline)	
Teak (Finline)	Makassar (Finline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

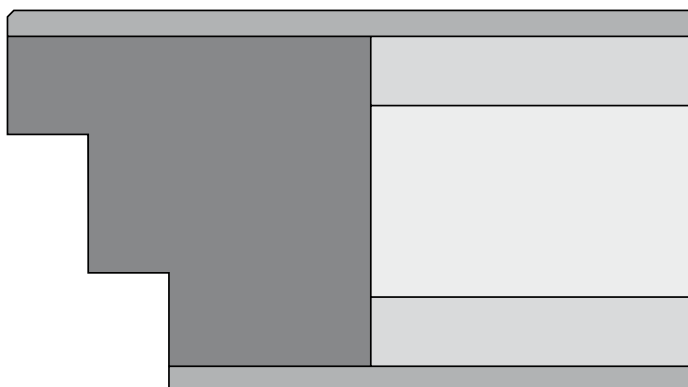


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

b

WET 05-42-b

frühere Bezeichnung: (ISO 42 Plus)

WET 05


frühere Bezeichnung: (ISO 42 Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:


Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 42 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,20 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 41 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 67 mm
Aufbau:	
Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz lackiert: (gefast 3-seitig) weiß foliert: (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm und 15/20 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert (Dornmaß 70 mm)
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	880 - 980 mm
Normformat Länge:	2050 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Finline)	
Teak (Finline)	Makassar (Finline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

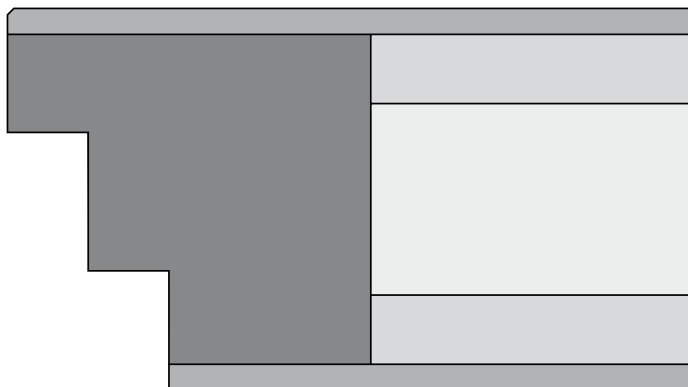


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

C

WET 05-42-c

frühere Bezeichnung: (ISO 42 Top)

WET 05


frühere Bezeichnung: (ISO 42 Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

42 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:


Klimakategorie:	c
Schalldämmung:	RW 42 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,20 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 41 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 67 mm
Aufbau:	
Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz lackiert: (gefast 3-seitig) weiß foliert: (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm und 15/20 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert (Dornmaß 70 mm)
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	880 - 980 mm
Normformat Länge:	2050 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Finline)	
Teak (Finline)	Makassar (Finline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

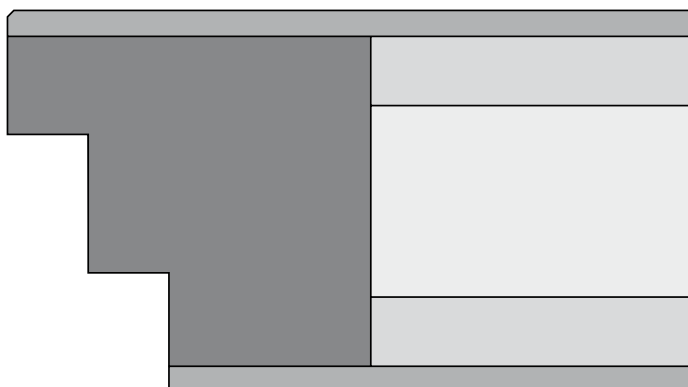


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

47 dB



Klimakategorie

b

WET 05-47-b

frühere Bezeichnung: (ISO 46 Plus)

WET 05


frühere Bezeichnung: (ISO 46 Plus)

Schallschutztür



Schalldämmung

47 dB



Klimakategorie

b

Technische Daten:


Klimakategorie:	b
Schalldämmung:	RW 47 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,20 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 41 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 67 mm
Aufbau:	
Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz lackiert: (gefast 3-seitig) weiß foliert: (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm und 15/20 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert (Dornmaß 70 mm)
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	880 - 980 mm
Normformat Länge:	2050 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Finline)	
Teak (Finline)	Makassar (Finline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

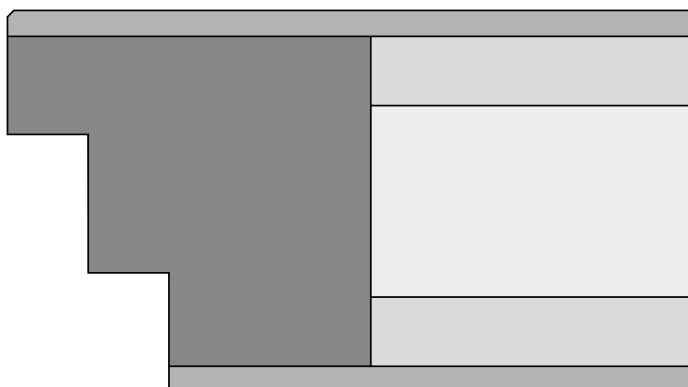


Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.



Schalldämmung

47 dB



Klimakategorie

C

WET 05-47-c

frühere Bezeichnung: (ISO 46 Top)

WET 05


frühere Bezeichnung: (ISO 46 Top)

Schallschutztür



Schalldämmung

47 dB



Klimakategorie

C

Technische Daten:

Klimakategorie:	c
Schalldämmung:	RW 47 dB (Toleranz - 3 dB)
Wärmedämmung:	1,20 W/m ² K
Brandschutz:	nein
Einbruchhemmung:	nein
Gewicht:	ca. 41 kg/m ²
Gesamtstärke:	ca. 67 mm

Aufbau:


Innenlage:	Schalldämmplatte
Deckplatte:	Spezialhartfaser
Kantenausführung:	Einleimer Hartholz lackiert: (gefast 3-seitig) weiß foliert: (gesoftet 3-seitig)
Falzausführung:	3-seitig 14/24 mm und 15/20 mm
Schloß:	ÖNORM Zylinderschloß mit Wechsel montiert (Dornmaß 70 mm)
Band:	2 Stk. 3-teilige Bänder 18 mm montiert
Normformat Breite:	880 - 980 mm
Normformat Länge:	2050 mm

Mögliche Oberflächen:

Eiche hell	Am. Nuss
Esche natur	Am. Kirsch - hell
Buche gedämpft	Eiche - Polar
Ahorn natur (Hard Maple)	Berg-Eiche hell
Erle geb. - EM	Eiche geb. - A
Koto natur	Fichte natur - strukturiert
Lärche	Mahagoni

Zebrano (Finline)	
Teak (Finline)	Makassar (Finline)

Weiß, glatt -"W"
Schichtstoff belegt (z.B. Max 1mm)
CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)

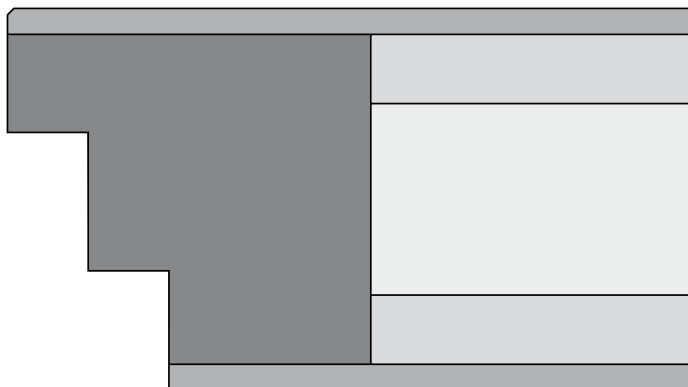

Stand 2011.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.