

Besteller: _____ Kommission: _____

Türmodell: _____ Vollbau Glaslichte _____

Zargentype: _____ Oberfläche: _____


Schiebetürnut 7/30 mm: ja nein Muschelgriffeinfräsung: ja nein

Stirnziehgrifffräsung: ja nein

Bitte alle Maßangaben in mm!



Schiebetürelement INNENLAUFEND | 1-flügelig

- Mauerstärke bei Türen ohne Aufleistungen in VB sowie bei GL mit Glasleiste Quadra-FB **min. 160mm**
- Mauerstärke bei Aufleistungen und Glaslichtern (ausgenommen GL Quadra-FB) **min. 170mm**
- Mauerstärke bei Modell: Lofer und Graz (VB und GL) **min. 190mm**

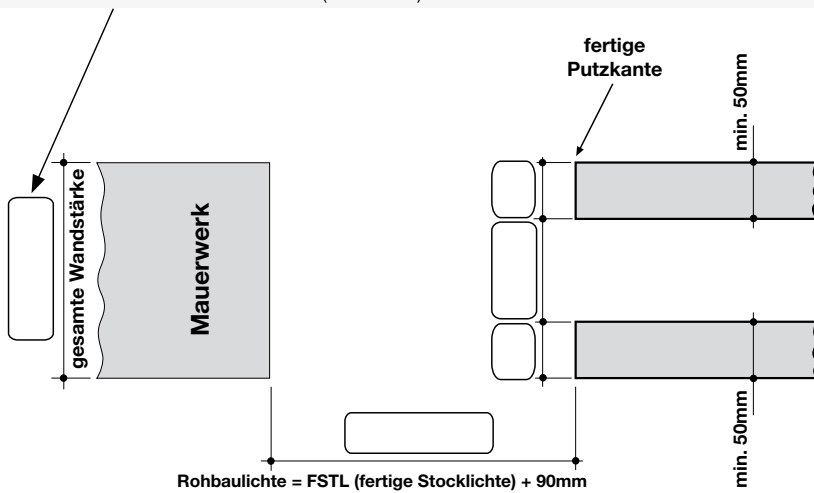

Schiebetürelement INNENLAUFEND | 2-flügelig

- Mauerstärke bei Türen ohne Aufleistungen in VB sowie bei GL mit Glasleiste Quadra-FB **min. 160mm**
- Mauerstärke bei Aufleistungen und Glaslichtern (ausgenommen GL Quadra-FB) **min. 170mm**
- Mauerstärke bei Modell: Lofer und Graz (VB und GL) **min. 190mm**

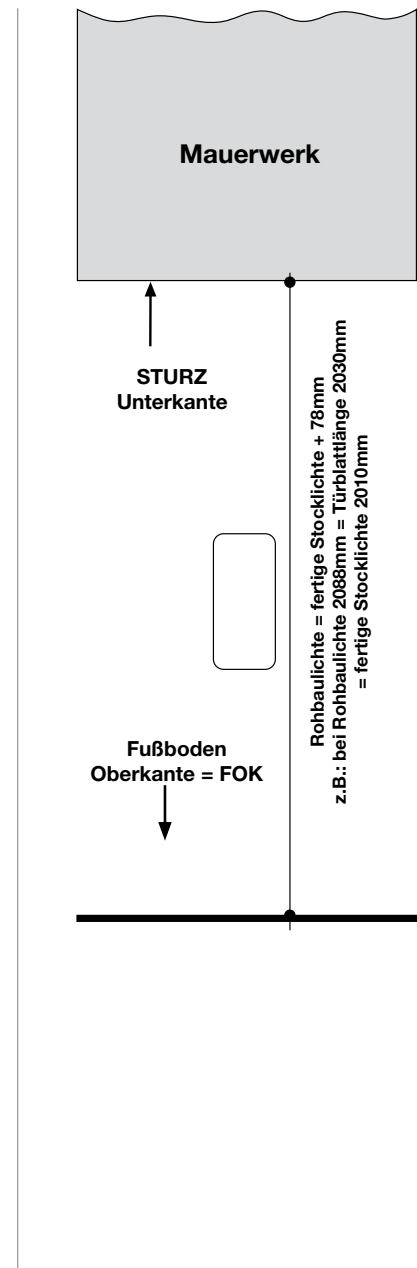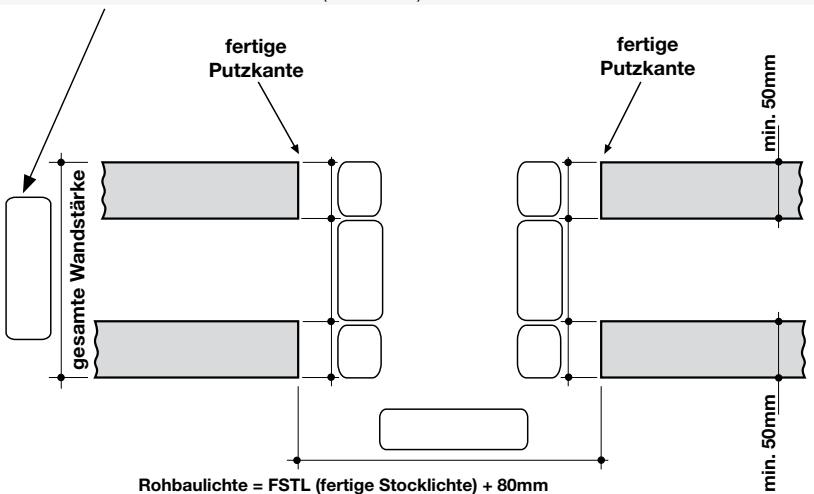

Maßangaben SCHIEB-I		Höhe (mm)			Breite (mm)						
fertige Stocklichte 1-flügelig	FSTL	2010	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
Türblattaußenmaß 1 x	TBA	2030	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
fertige Stocklichte 2-flügelig	FSTL	2010	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
Türblattaußenmaß 2 x	TBA	2030	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050