



SKIZZE (bestehende Situation einzeichnen)

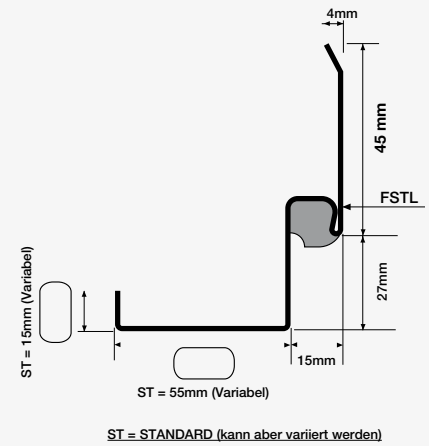

Bitte alle Maßangaben in mm!


1 | Ansicht Montage über bestehendem Holzstock

- mit **Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



2 | Ansicht Montage über Stahlzarge, im Falz montiert

- mit **Schneid- und Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm




Maßtabelle STANDARDMASSE SEZE SEZE2		Höhe (mm)	Breite (mm)						
1 HSTL	Holzstocklichte (Stemmaufwand)	2016	612	662	712	762	812	862	912
	FSTL Fertige Stocklichte (Bestellmaß)	2010	600	650	700	750	800	850	900
	TBA Türblattaußenmaß	2030	650	700	750	800	850	900	950
	VAM Verkleidungsaußenmaß	2080	740	790	840	890	940	990	1040

Maßberechnung SONDERMASSE SEZE SEZE2		Höhe (mm)	Breite (mm)
1 HSTL	Holzstocklichte (Stemmaufwand)	FSTL = HSTL - 6 mm	FSTL = HSTL - 12 mm
2 SZL	Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich); mit Schneid- und Stemmaufwand	FSTL = SZL - 6 mm	FSTL = SZL - 12 mm
	TBA Türblattaußenmaß	FSTL + 20 mm	FSTL + 50 mm
	VAM Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55 mm)	FSTL + 70 mm	FSTL + 140 mm

Eilprogramm
Basic-Line
Design-Line
Classic-Line
Natur-Line
Ganz- & Teilglastüren
Vario
Sonderausführungen
Rohtüren, Markanta
Schutztüren
Zargen
Aufpreise, Zubehör
Maßangaben
Technik & Infos


SKIZZE (bestehende Situation einzeichnen)

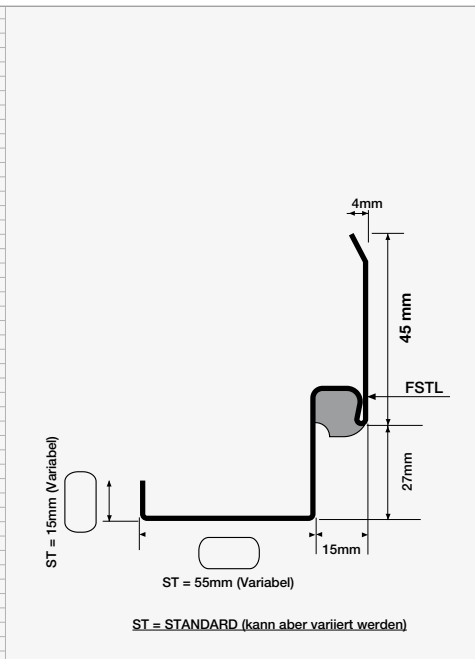

Bitte alle Maßangaben in mm!


1 | Ansicht Montage über bestehendem Holzstock

- mit **Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



2 | Ansicht Montage über Stahlzarge, im Falz montiert

- mit **Schneid- und Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



Maßtabelle STANDARDMASSE SEZE SEZE2		Höhe (mm)	Breite (mm)						
1 HSTL	Holzstocklichte (Stemmaufwand)	2016	612	662	712	762	812	862	912
	FSTL Fertige Stocklichte (Bestellmaß)	2010	600	650	700	750	800	850	900
	TBA Türblattaußenmaß	2030	650	700	750	800	850	900	950
	VAM Verkleidungsaußenmaß	2080	740	790	840	890	940	990	1040

Maßberechnung SONDERMASSE SEZE SEZE2		Höhe (mm)	Breite (mm)
1 HSTL	Holzstocklichte (Stemmaufwand)	FSTL = HSTL - 6 mm	FSTL = HSTL - 12 mm
2 SZL	Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich); mit Schneid- und Stemmaufwand	FSTL = SZL - 6 mm	FSTL = SZL - 12 mm
	TBA Türblattaußenmaß	FSTL + 20 mm	FSTL + 50 mm
	VAM Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55 mm)	FSTL + 70 mm	FSTL + 140 mm