



SKIZZE (bestehende Situation einzeichnen)

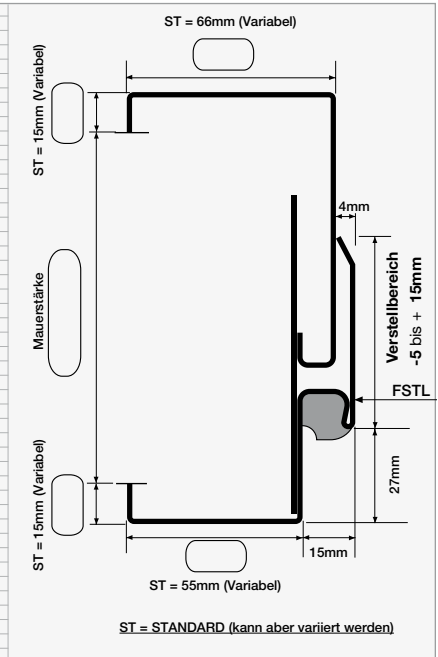

Bitte alle Maßangaben in mm!


1 | Ansicht Montage auf Mauerwerk / Leichtbauwand

- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm
- WK2 Leichtbauwand ab Mindestwandstärke 210mm (zulässiger Leichtbauwandaufbau nur gemäß Kunex-Vorgaben)

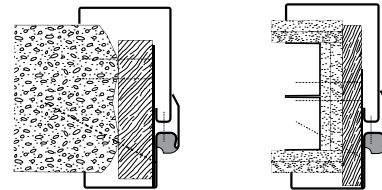


2 | Ansicht Montage über bestehendem Holzstock

- mit **Stemmaufwand für Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



3 | Ansicht Montage über Stahlzarge, im Falz montiert

- mit **Schneid- und Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



| Maßtabelle STANDARDMASSE SUZE SUZE2 | | Höhe (mm) | Breite (mm) | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 RBL | Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung) | 2035 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 |
| | FSTL Fertige Stocklichte (Bestellmaß) | 2010 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| | TBA Türblattaußenmaß | 2030 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| | VAM Verkleidungsaußenmaß | 2080 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 |

| Maßberechnung SONDERMASSE SUZE SUZE2 | | Höhe (mm) | Breite (mm) |
|---|--|--------------------|---------------------|
| 1 RBL | Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung) | FSTL + 25 mm | FSTL + 90 mm |
| 2 HSTL | Holzstocklichte (Stemmaufwand) | FSTL = HSTL - 6 mm | FSTL = HSTL - 12 mm |
| 3 SZL | Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich); mit Schneid- und Stemmaufwand | FSTL = SZL - 6 mm | FSTL = SZL - 12 mm |
| | TBA Türblattaußenmaß | FSTL + 20 mm | FSTL + 50 mm |
| | VAM Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55/66 mm) | FSTL + 70 mm | FSTL + 140 mm |

Eilprogramm

Basic-Line

Design-Line

Classic-Line

Natur-Line

Ganz- & Teilglastüren

Vario

Sonderausführungen

Roh Türen Markanta


Schutztüren

Zargen

Aufpreise, Zubehör

Maßangaben


SKIZZE (bestehende Situation einzeichnen)

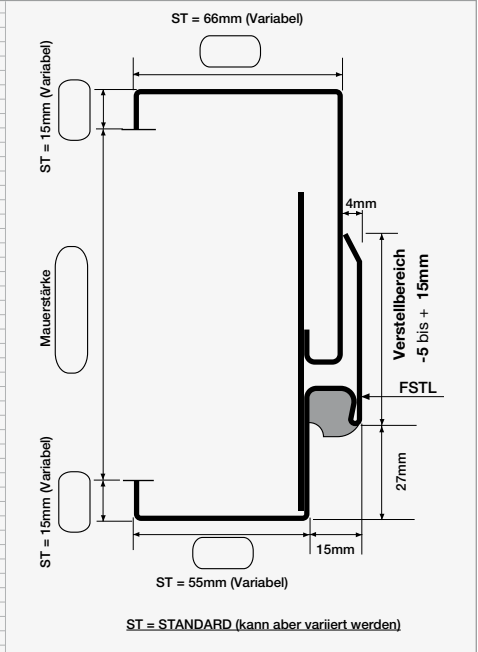

Bitte alle Maßangaben in mm!


1 | Ansicht Montage auf Mauerwerk

- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm




2 | Ansicht Montage über bestehendem Holzstock

- mit **Stemmaufwand für Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



3 | Ansicht Montage über Stahlzarge, im Falz montiert

- mit **Schneid- und Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schliessblechkasten**
- Mauer Mindestwandstärke ab 115mm
- Stahlbeton Mindestwandstärke ab 100mm



| Maßtabelle STANDARDMASSE SUZE SUZE2 | | Höhe (mm) | Breite (mm) | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 RBL | Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung) | 2035 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 |
| | FSTL Fertige Stocklichte (Bestellmaß) | 2010 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| | TBA Türblattaußenmaß | 2030 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| | VAM Verkleidungsaußenmaß | 2080 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 |

| Maßberechnung SONDERMASSE SUZE SUZE2 | | Höhe (mm) | Breite (mm) |
|---|--|--------------------|---------------------|
| 1 RBL | Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung) | FSTL + 25 mm | FSTL + 90 mm |
| 2 HSTL | Holzstocklichte (Stemmaufwand) | FSTL = HSTL - 6 mm | FSTL = HSTL - 12 mm |
| 3 SZL | Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich); mit Schneid- und Stemmaufwand | FSTL = SZL - 6 mm | FSTL = SZL - 12 mm |
| | TBA Türblattaußenmaß | FSTL + 20 mm | FSTL + 50 mm |
| | VAM Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55/66 mm) | FSTL + 70 mm | FSTL + 140 mm |