


„VARIO / INNEN - FB“ flächenbündige Elemente (nach INNEN öffnend)

NEU


einflügelig

Beschreibung - Ausführung

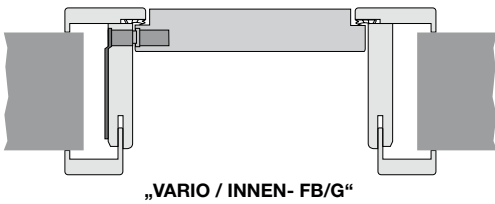

Flächenbündiges Element (FB)
nach INNEN öffnend
(nur einflügelig möglich)
 „VARIO / INNEN - FB/G“
 (Bänder Typ-G / verdeckt liegend)

VARIO / INNEN - FB/G
 Bänder verdeckt



TÜR :

- mit Sonderfalz für flächenbündige Ausführung, nach INNEN aufgehend, Kanten soft
 - inkl. Magnetfallenschloss
 - inkl. Bandfräsung für Spezialband **Typ-G/verdeckt liegend** (3-dim. verstellbar, Oberfläche Stahl)
 - (Breite): 650,700,750,800,850,900,950,1000,1050mm (Höhe): 2030mm, (Strato: 2027mm)
- TB = 28mm breiter und 14mm höher als vergleichbares „Vario“ Türblatt (**Ansicht von bündigen Seite ist gleich**)
- Mögliche Überhöhen (Berechnung siehe Seite 161):**
bis max. 2601mm (Modell Kristall, Idea, Markanta) bzw. bei nebenstehenden Stiltürmodellen gemäß Modellangabe

MÖGLICHE TÜRMODELLE : NUR VOLLBAU MÖGLICH

- Allegro 01 + 04 (nur Weiß möglich)
- Casa 03 - 21
- Creation 01 - 24
- Esprit 01 - 34
- Focus 11
- Idea
- Kristall / RSP (nicht möglich bei Berg-Eiche hell)
- Markanta / RSP (nicht möglich bei Schichtstoff)
- Mosaik 01
- Poesie 01 - 19 (bis Türlänge max. 2216mm)
- Pränant
- Spirit 06 - 29
- Vital

+ 23,90
 Aufpreis auf Standard - Türblatt

ZARGE :

- inkl. 2 Stück Spezialbänder **Typ-G/verdeckt liegend** (3-dim. verstellbar, Oberfläche Stahl)
 - **inkl. Schließblech für Magnetfallenschloss**
 - (Breite): 629,679,729,779,829,879,929,979,1029mm (Höhe): 2024mm
- Mögliche Überhöhen (Berechnung siehe Seite 160):**
bis max. 2510mm (FSTL) bzw. 2610mm (Raumhöhe)

MÖGLICHE ZARGENTYPEN :

- (mögliche Oberflächen siehe Seite 154)
- FZ 256 - R
 (Aufpreis auf Standard-Zarge FZ 6-R / FZ 14-R)
- Falzverkleidungsbreite (bündige Ansichtseite) = 75mm
 Zierverkleidungsbreite = 55mm

+ 310,50¹⁾
 Aufpreis auf Standard-Zarge

ELEMENT :

- Tür und Zarge wie oben beschrieben

+ 334,40
 Aufpreis auf Standard - Element

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN :

- o einflügeliges Türelement (Modelle siehe oben)
- o Überhöhen / raumhohe Ausführung (siehe Seite 160/161)

INFORMATION:

- o Öffnungswinkel max. 90°
- o **ACHTUNG: Verringerung der Durchgangslichte durch das Türblatt um 30mm**
- o **Keine ÖNORM Langschild Drückergarnituren verwendbar**

BERECHNUNGSSCHEMA flächenbündig einflügelig

- Türblattpreis (Grundmodell in VB laut Liste)
 - + event. Aufpreis für Überhöhe/Überbreite siehe Seite 161 Türblatt
 - + Grundpreis jeweilige Standard-Zarge (siehe Seite 154)
 - + event. Aufpreis für Überhöhe siehe Seite 160 Zarge
 - + **Aufpreis VARIO FB/G (+334,40 Euro)**
- = **empf. Verkaufspreis Element**

1) ACHTUNG:


bei überhoher Ausführung mit Bändern Typ-G (verdeckt liegend):
 ab einer FSTL - Höhe 2111mm ist der Einsatz von verstärkten Bändern (= Typ-H) nötig:
Aufpreis + 87,20 EURO berücksichtigen !

Eilprogramm
 BASIC - LINE
 DESIGN - LINE
 NATUR CLASSIC - LINE
 Ganz- u. Teilglastüren
 VARIO
 Sonderausführungen
 Schutztüren
 Zargen
 Aufpreise, Zubehör
 Maßangaben
 Reifertüren
 INFOS

„VARIO / INNEN - FB“ flächenbündige Elemente (nach INNEN öffnend)

Vergleich Vario-FB zu Vario / INNEN-FB

Ansicht von bündiger Seite ist gleich zu vergleichbarem „Vario-FB“ - Element - aber **nach INNEN öffnend**

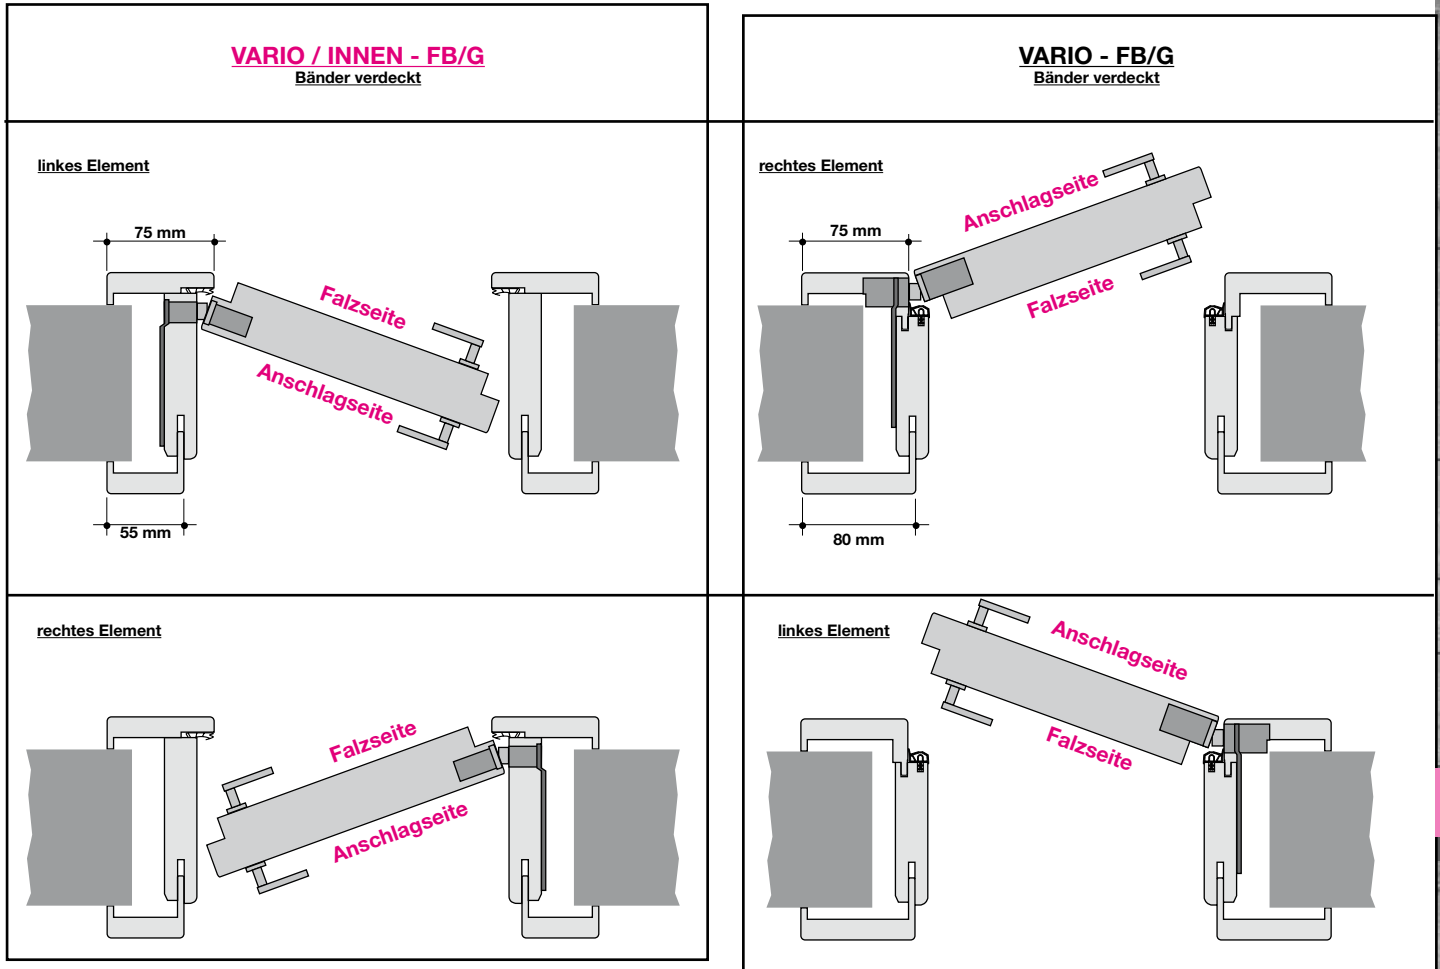

Maßangaben Vario / INNEN - FB

		Höhe (mm)	Breite (mm)						
RBL	Rohbaulichte (Idealmaß)	2078	735	785	835	885	935	985	1035
PM	Produktionsmaß	2038	656	706	756	806	856	906	956
DGL	Durchgangslichte (Bestellmaß)	2024	629	679	729	779	829	879	1029
TBA	Türblattaußenmaß	2030	650	700	750	800	850	900	950
VAM	Verkleidungsaußenmaß								
	FZ 256-R								
	Falzverkleidung	2099	780	830	880	930	980	1030	1080
	Zierverkleidung	2102	785	835	885	935	985	1035	1085

Maßberechnung für Überhöhe und Sondermaße

		Höhe (mm)	Breite (mm)
DGL	Durchgangslichte (Bestellmaß)	= Ausgangsbasis	= Ausgangsbasis
PM	Produktionsmaß	DGL + 14mm	DGL + 27mm
RBL	Rohbaulichte (Idealmaß)	DGL + 54mm	DGL + 106mm
TBA	Türblattaußenmaß	DGL + 6 mm	DGL + 21mm
VAM	Verkleidungsaußenmaß		
	FZ 256-R		
	Falzverkleidung	DGL + 75mm	DGL + 151mm
	Zierverkleidung	DGL + 78mm	DGL + 156mm