


SUZE2 15/27

Einfachfalz - Stahlfassungszarge in EH WK-2

SUZD2 15/27 und 15/20

Doppelfalz - Stahlfassungszarge in EH WK-2

Ergänzung zur Montageanleitung

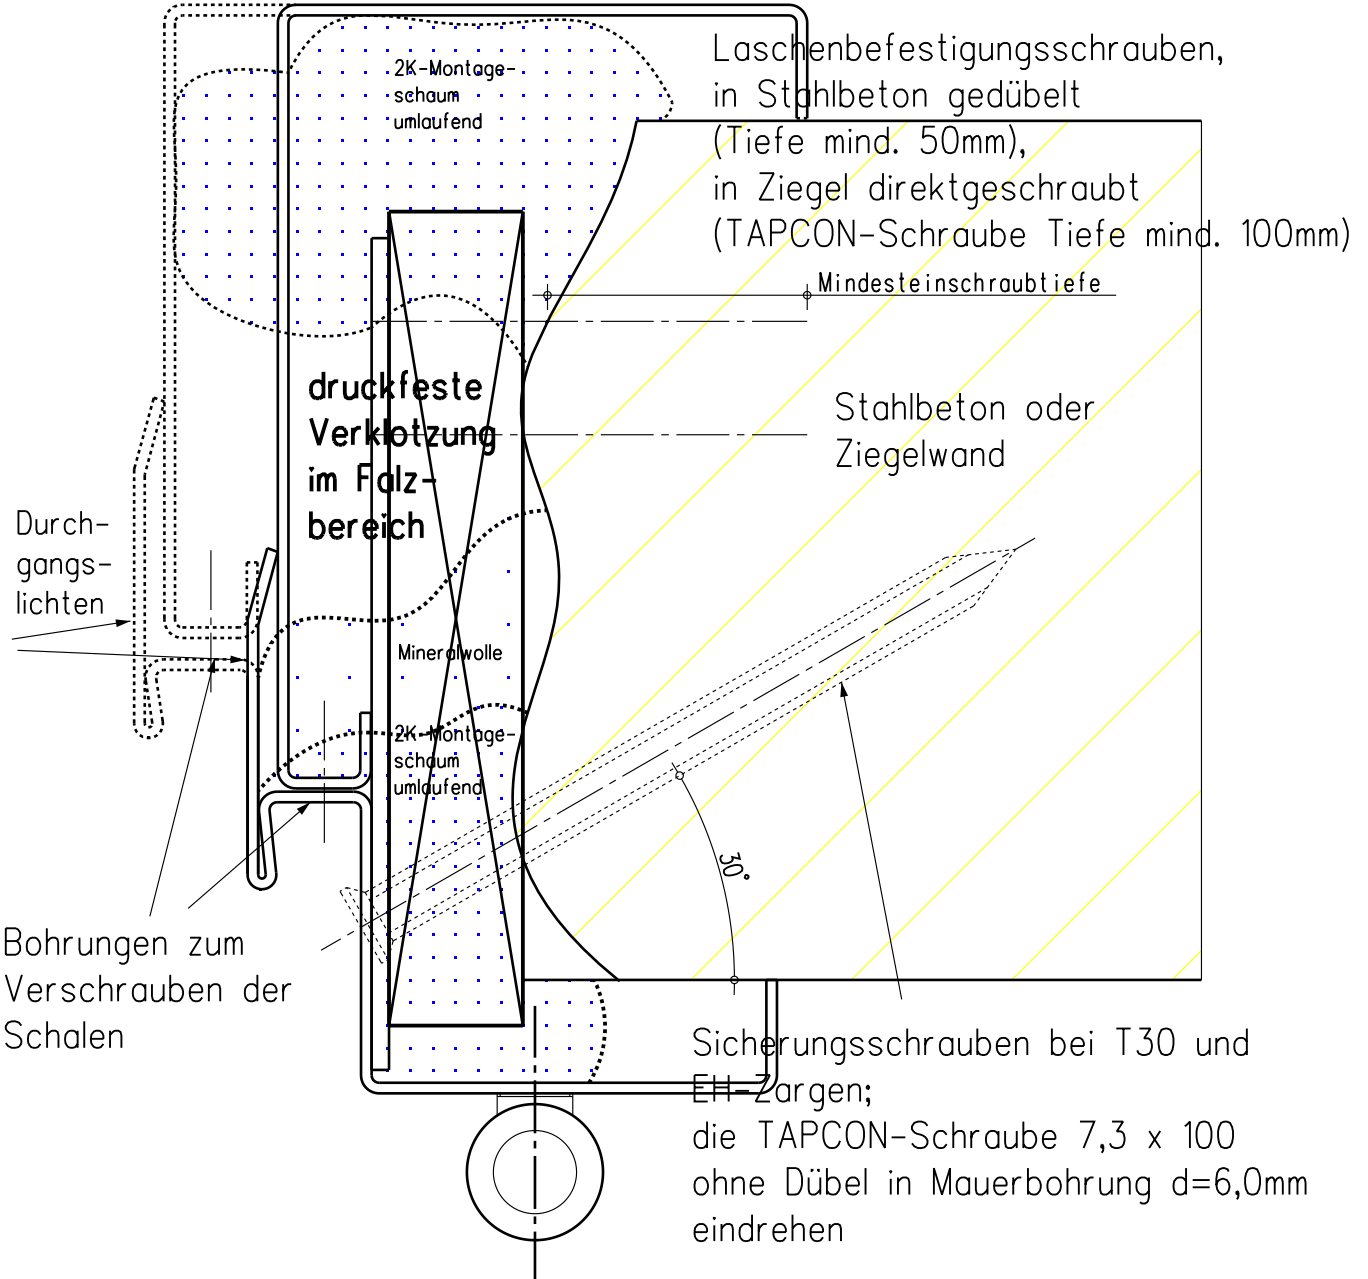

Druckfeste Verklottung nur in Höhe aller Verriegelungspunkten (Schließöffnungen und Bandsicherungsöffnungen) und Bändern anbringen.

Alternativ kann die angedübelte Zarge nach dem Ausrichten im Falzbereich und um die Befestigungslaschen vollständig eingemörtelt werden.

Die Zarge darf sich band- und schlosseitig in Riegelausschlussrichtung unter größter Kraft nicht verschieben lassen!

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

KREMSTAL TÜRENWERK GMBH	Maßstab	Datum	Name	Nr	Anderung	Datum	Name	
	1 : 1 1 : 10	gezeichnet geprüft	071207	WR	1 2	Löschung Kontrollmaß	040208	WR
ALLHA TÜRENPRODUKTION	Betriebsauftrag-Nr.		Unsere Auftrags-Nr.		E 1998/A			