



Modellbezeichnung:	Blendrahmen EI₂30-C
Ausführung:	einflügelig
Feuerschutz:	EI ₂ 30-C
-	-
-	-
Schließblech:	STABILO montiert
Bänder:	2 Einbohrbänder, lose
Dichtung:	lose beige packt
Bohrungen:	für Wandmontage vorgerichtet
Verpackung:	kartonverpackt
-	-
Stocklichten-Breiten:	600 - 1050 mm
Stocklichten-Höhen:	2010 und 2110mm
Sondermaße:	auf Anfrage

ZARGEN A U S F Ü R H U N G B L E N D R A H M E N E I 2 3 0 - C

OBERFLÄCHE und PREISE

	2010mm FSTL Höhe	2110mm FSTL Höhe
Eiche hell	413,80	434,50
Buche gedämpft	401,50	421,60
Weiß, glatt - „W“	330,90	347,50
Eiche / roh	364,60	382,90
Buche / roh	364,60	382,90

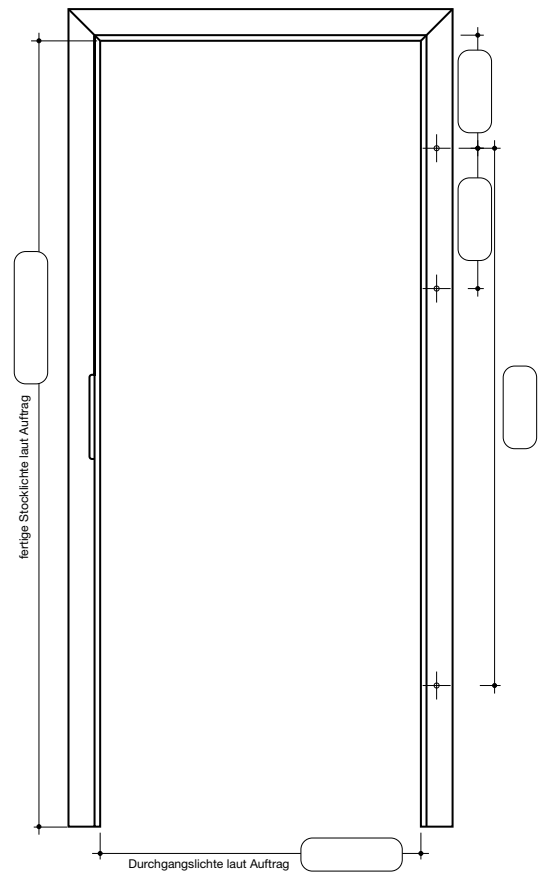
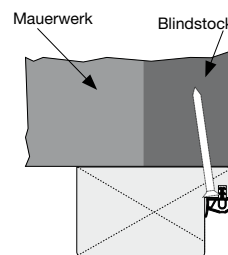
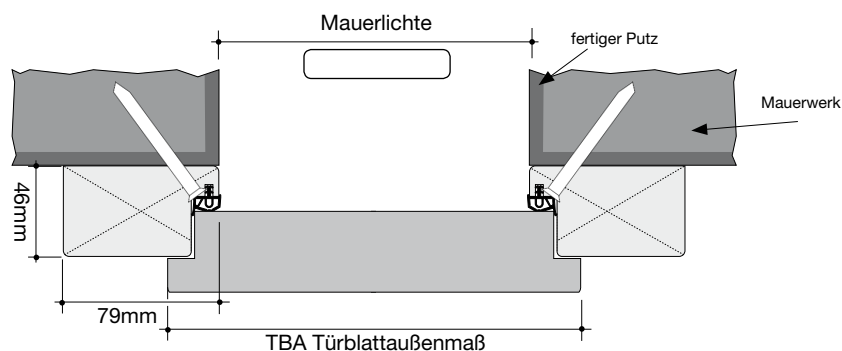
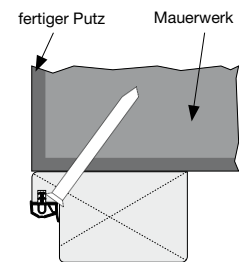
AUFPREISE

Variante : Ausführung EI-0
(kein Brandschutz)

siehe Seite 158

Maßzeichnungen

(Bitte untenstehende Skizzen ausgefüllt zur Bestellung beilegen)

Montageanleitung beachten!**Montage auf Blindstock****Montage auf Mauerwerk**EI-
programm

BASIC - LINE

DESIGN - LINE

CLASSIC -
LINENATUR
Ganz- u.
teilglastüren
- LINE

VARIO

Sonderausführungen

Schutz-
türen

Zargen

Aufpreise,
ZubehörMaß-
angabenRoh-
türen

INFOS