


**BESTELLMASSE SCHIEBETÜRELEMENT - INNENLAUFEND**


**Besteller:**  **Kommission:**   
**Türmodell:**  **Zargenmodell:**  **Oberfläche:**   
 Vollbau  Glaslichte  **Schiebetürnut 7/30mm:**  Ja  Nein **Muschelgrifffräsung:**  Ja  Nein  
**Stirnziehgrifffräsung:**  Ja  Nein

**Bitte alle Maßangaben in mm!**

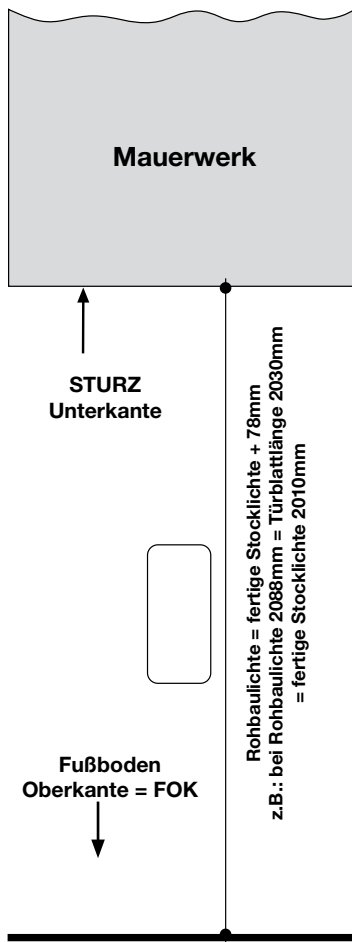


**Schiebetürelement INNENLAUFEND 1-flügelig**

**Mauerstärke** bei Türen ohne Aufleistungen in VB sowie bei GL mit Glasleiste Quadra-FB **min. 160mm**  
**Mauerstärke** bei Aufleistungen und Glaslichten (ausgenommen GL Quadra-FB) **min. 170mm**  
**Mauerstärke** bei Modell: Lofer und Graz (VB und GL) **min. 190mm**

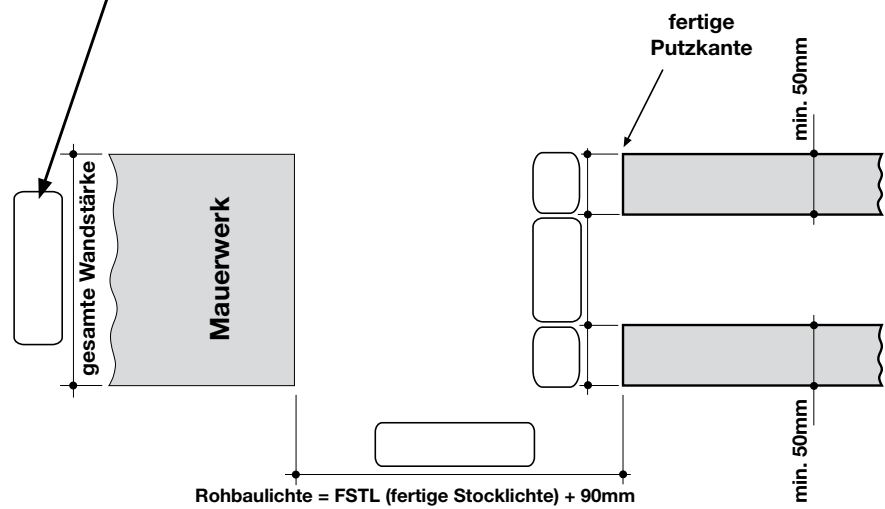

**Schiebetürelement INNENLAUFEND 2-flügelig**

**Mauerstärke** bei Türen ohne Aufleistungen in VB sowie bei GL mit Glasleiste Quadra-FB **min. 160mm**  
**Mauerstärke** bei Aufleistungen und Glaslichten (ausgenommen GL Quadra-FB) **min. 170mm**  
**Mauerstärke** bei Modell: Lofer und Graz (VB und GL) **min. 190mm**

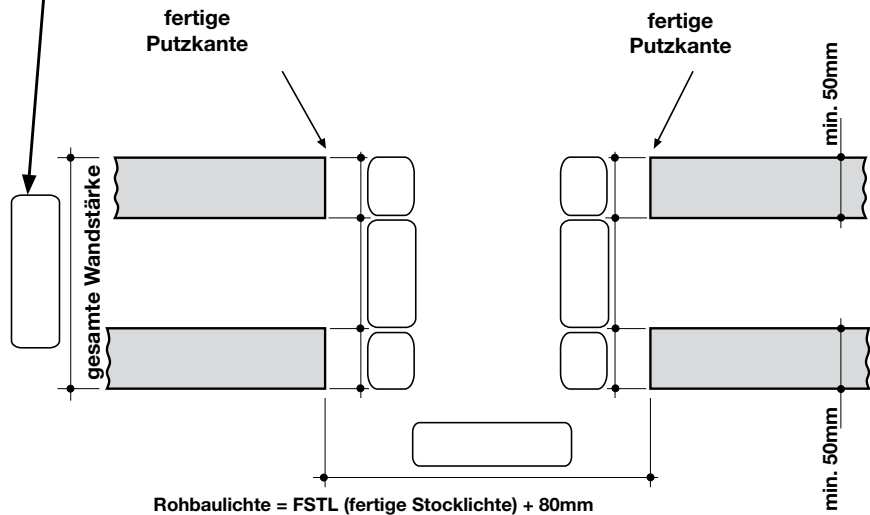

**Massangaben SCHIEB I**

**Höhe (mm)**

**Breite (mm)**

fertige Stocklichte 1-flügelig	FSTL	2010	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
Türblattaußenmaß 1x	TBA	2030	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
fertige Stocklichte 2-flügelig	FSTL	2010	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
Türblattaußenmaß 2x	TBA	2030	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050

Etl-programm  
 BASIC-LINE  
 DESIGN-LINE  
 CLASSIC-LINE  
 NATUR-LINE  
 Ganz- u. teilglastüren  
 VARIO  
 Sonderausführungen  
 Schutztüren  
 Zargen  
 Aufpreise, Zubehör  
 Maßangaben  
 Roh-türen  
 INFOS