1 | Montage auf Mauerwerk | S-DESIGN-FB FZ426-R

HINWEIS:
Vor der Montage der Zarge muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband dicht abgeklebt werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt!

Erläuterung | Zeichnung:

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ = mit 2 Komponentenschaum ausschäumen

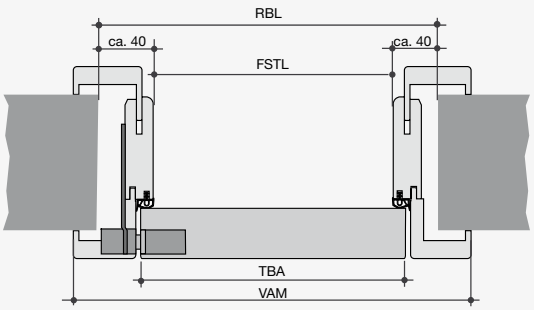

Ansicht: Band Typ-G60

Maßtabelle A | MASSANGABEN BREITE & HÖHE		Höhe (in mm)		Breite (in mm)							
		Norm	Sonder-/Überhöhe	Norm							Sonder-/Überbreite
FSTL	**Fertige Stocklichte (Bestellmaß)**	**2010**	= Ausgangsbasis für Sonder- /Überhöhe	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	= Ausgangsbasis für Sonder- /Überhöhe
TBA	Türblattaußenmaß	2016	FSTL + 6 mm	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22 mm
1 | RBL	Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung)	2050	FSTL + 40 mm	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80 mm
VAM	Verkleidungsaußenmaß FZ426-R	2074	FSTL + 64 mm	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129 mm

Maßtabelle B | MAUERSTÄRKENBEREICHE
(max. mögliches Bestellmaß ist abhängig von der jeweiligen Zargentype, siehe Seite 142)

Bestellmaß Normmaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Normmaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Sondermaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Sondermaße	Mauerstärke von - bis
090	080 - 100	**260**	250 - 270	**410**	400 - 420	**590**	580 - 600
110	100 - 120	**275**	265 - 285	**430**	420 - 440	**610**	600 - 620
130	120 - 140	**295**	285 - 305	**450**	440 - 460	**630***	620 - 640
150	140 - 160	**315**	305 - 325	**470**	460 - 480	**650***	640 - 660
170	160 - 180	**335**	325 - 345	**490**	480 - 500	**670***	660 - 680
190	180 - 200	**355**	345 - 365	**510**	500 - 520	**690***	680 - 700
210	200 - 220	**375**	365 - 385	**530**	520 - 540	**710***	700 - 720
225	215 - 235	**395**	385 - 405	**550**	540 - 560	**730***	720 - 740
240	230 - 250			**570**	560 - 580	*auf Anfrage	

FZ426-R



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in EURO, exklusive MWSt.
Preis-, Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.

1 | Montage auf bauseitigen Blindstock | S-DESIGN-WB FZ526-R

HINWEIS:
Vor der Montage der Zarge muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband dicht abgeklebt werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt!

Erläuterung | Zeichnung:

= mit 2 Komponentenschaum ausschäumen

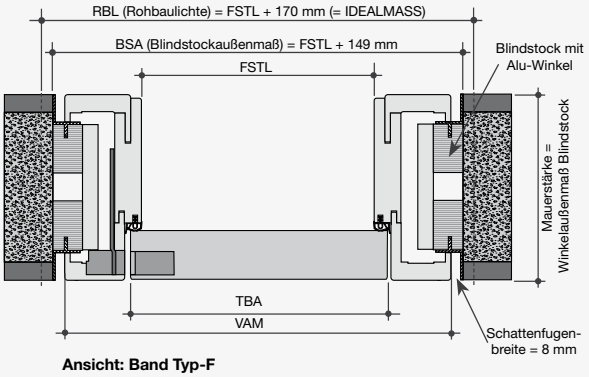

Ansicht: Band Typ-F

Maßtabelle A | MASSANGABEN BREITE & HÖHE		Höhe (in mm)		Breite (in mm)							
		Norm	Sonder-/Überhöhe	Norm							Sonder-/Überbreite
FSTL	**Fertige Stocklichte (Bestellmaß)**	**2010**	= Ausgangsbasis für Sonder- /Überhöhe	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	= Ausgangsbasis für Sonder- /Überhöhe
TBA	Türblattaußenmaß	2016	FSTL + 6 mm	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22 mm
1 | RBL	Rohbaulichte	2095	FSTL + 85 mm	770	820	870	920	970	1020	1070	FSTL + 170 mm
BSA	Blindstockaußenmaß	2084	FSTL + 74 mm	749	799	849	899	949	999	1049	FSTL + 149 mm
VAM	Verkleidungsaußenmaß FZ526-R	2074	FSTL + 64 mm	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129 mm

Maßtabelle B | MAUERSTÄRKENBEREICHE
(max. mögliches Bestellmaß ist abhängig von der jeweiligen Zargentype, siehe Seite 142)

Bestellmaß Normmaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Normmaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Sondermaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Sondermaße	Mauerstärke von - bis
100	100	**290**	290				
125	125	**310**	310				
150	150	**330**	330				
170	170	**350**	350				
190	190	**370**	370				
210	210	**390**	390				
230	230						
250	250	Darüber hinausgehende Mauerstärken auf Anfrage.					
270	270						

FZ526-R



Die in der Liste angeführten Preise sind nichtkartellierte Verkaufsrichtpreise in EURO, exklusive MWSt.
Preis-, Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.