Maßangaben VARIO wandbündig WB

1) Montage auf bauseitigen Blindstock (siehe Seite 96) : FZ 323-E, FZ 324 R, FZ 326-R

(Maße gelten auch für System „S-DESIGN-WB/Zarge FZ 526-R“)

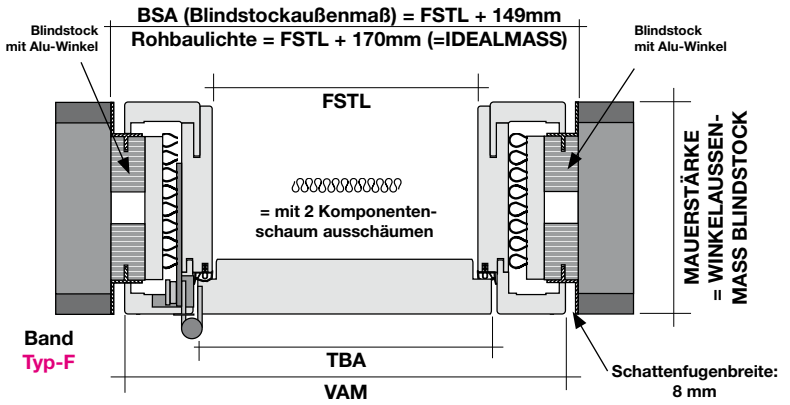

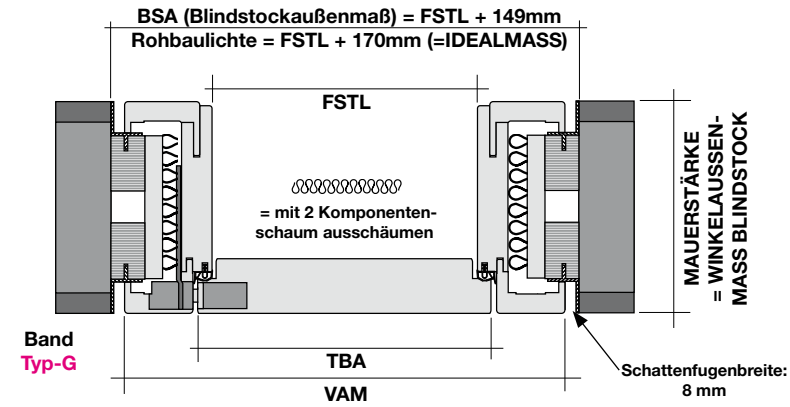

HINWEIS

Vor der Montage der Zarge muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband dicht abgeklebt werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt !

Tabelle B / Mauerstärkenbereiche



FZ 323-E / 324-R / 326-R / 526-R (S-DESIGN-WB)

Bestellmaß (Normmaße)	Mauerstärke (in mm)	Bestellmaß (Sondermaße)	Mauerstärke (in mm)
100	100	Darüber hinausgehende Mauerstärken auf Anfrage !	
125	125		
150	150		
170	170		
190	190		
210	210		
230	230		
250	250		
270	270		
290	290		
310	310		
330	330		
350	350		
370	370		
390	390		

Tabelle A / Maßangaben

		Höhe (mm)	Breite (mm)						
RBL	Rohbaulichte (Idealmaß)	2095	770	820	870	920	970	1020	1070
BSA	Blindstockaußenmaß	2084	749	799	849	899	949	999	1049
FSTL	**Fertige Stocklichte (Bestellmaß)**	**2010**	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**
TBA	Türblattaußenmaß	2016	622	672	722	772	822	872	922
VAM	Verkleidungsaußenmaß FZ323-E / FZ324-R / FZ326-R / FZ 526-R (S-DESIGN-WB)	2074	729	779	829	879	929	979	1029

Maßberechnung für Überhöhe und Sondermaße

		Höhe (mm)	Breite (mm)
FSTL	**Fertige Stocklichte (Bestellmaß)**	**= Ausgangsbasis**	**= Ausgangsbasis**
RBL	Rohbaulichte (Idealmaß)	FSTL + 85mm	FSTL + 170mm
BSA	Blindstockaußenmaß	FSTL + 74mm	FSTL + 149mm
TBA	Türblattaußenmaß	FSTL + 6 mm	FSTL + 22mm
VAM	Verkleidungsaußenmaß FZ 323-E / FZ 324-R / FZ 326-R / FZ 526-R	FSTL + 64mm	FSTL + 129mm