

ACHTUNG !

FIRE „Typ 4“: bei 2 flügeliger Ausführung und Überhöhe (ab TBA 1100x2320mm) ist eine erhöhte RBL erforderlich (FSTL + mind. 120mm in der Breite bzw. 55mm in der Höhe)

FIRE „Typ 5“: bei 2 flügeliger Ausführung und Überhöhe


(ab TBA 1100x2320mm) ist eine erhöhte RBL erforderlich (FSTL + mind. 150mm in der Breite bzw. 69mm in der Höhe)

SCHUTZTÜRZARGEN (FZ 2-E, FZ 14-R, FZ 6-R, FZ 7-P, FZ 9-R - FZ 23-E, FZ 24-R, FZ 26-R)


Maßangaben

Tabelle B / Mauerstärkenbereiche


1) FZ-EI30 (Feuerschutzzarge)

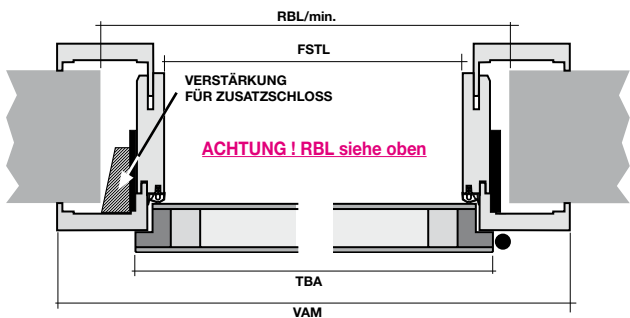


**2) FZ-SS (für Schallschutztüren)
FZ-EH (einbruchhemmend)**

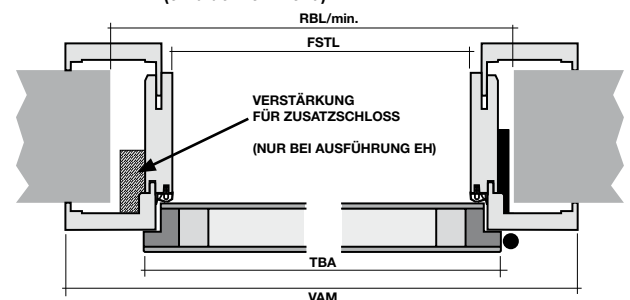

3) FZ-DF (Doppelfalz)

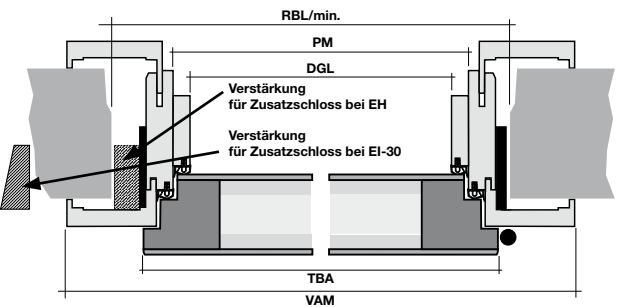

**Montage über Stahlzarge oder Holzstock:
Einsatz Renovierungszarge,
(Maßangaben siehe Seite 203)**

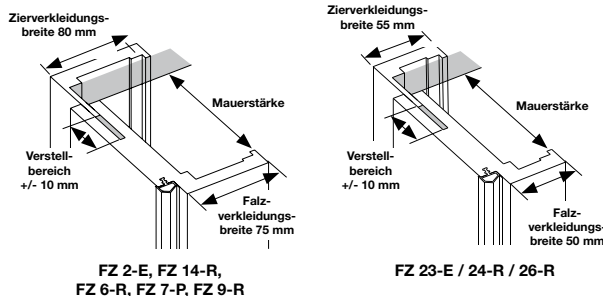

Bestellmaß (Normmaße)	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß (Sondermaße)	Mauerstärke von - bis
90	80 - 100	410	400 - 420
110	100 - 120	430	420 - 440
130	120 - 140	450	440 - 460
150	140 - 160	470	460 - 480
170	160 - 180	490	480 - 500
190	180 - 200	510	500 - 520
210	200 - 220	530	520 - 540
225	215 - 235	550	540 - 560
240	230 - 250	570	560 - 580
260	250 - 270	590	580 - 600
275	265 - 285	610	600 - 620
295	285 - 305	630	620 - 640
315	305 - 325	650	640 - 660
335	325 - 345	670	660 - 680
355	345 - 365	690	680 - 700
375	365 - 385	710	700 - 720
395	385 - 405	730	720 - 740

Max. mögliches Bestellmaß ist abhängig von der jeweiligen Zargentype (siehe Seite 152-157)

Tabelle A Maßangaben

		H(mm)	Breite (mm)						
1)	RBL min. Rohbaulichte für FZ-EI30 (Feuerschutz) ACHTUNG! RBL siehe oben	2040	680	730	780	830	880	930	980
2)	RBL min. Rohbaulichte für FZ-SS (für Schallschutztüren)	2040	680	730	780	830	880	930	980
	min. Rohbaulichte für FZ-EH (Einbruchhemmung)	2040	680	730	780	830	880	930	980
	FSTL Fertige Stocklichte (Bestellmaß)	2010	600	650	700	750	800	850	900
	TBA Türblattaußenmaß	2030	650	700	750	800	850	900	950
	VAM Verkleidungsaußenmaß FZ14-R, FZ22-E, FZ25-E, FZ6-R, FZ7-P, FZ9-R	2100	779	829	879	929	979	1029	1079
	FZ 23-E / FZ 24-R / FZ 26-R	2074	729	779	829	879	929	979	1029
3)	RBL min. Rohbaulichte für FZ-DF (verstärkte Ausführung)	2040	710	760	810	860	910	960	1010
	min. Rohbaulichte für FZ-DF-EH (Einbruchhemmung)	2040	710	760	810	860	910	960	1010
	min. Rohbaulichte für FZ-DF-EI30 (Feuerschutz) ACHTUNG! RBL siehe oben	2040	710	760	810	860	910	960	1010
	PM Produktionsmaß	2010	630	680	730	780	830	880	930
	DGL Durchgangslichte (Bestellmaß)	1996	600	650	700	750	800	850	900
	TBA Türblattaußenmaß bei Fertizarge	2030	680	730	780	830	880	930	980
	bei Stahlzarge	2050	680	730	780	830	880	930	980
	VAM Verkleidungsaußenmaß FZ14-R, FZ22-E, FZ25-E, FZ6-R, FZ7-P, FZ9-R	2100	809	859	905	959	1009	1059	1109
	FZ 23-E / FZ 24-R / FZ 26-R	2074	759	809	859	909	959	1009	1059

Auf Anfrage

Eilprogramm
BASIC - LINE
DESIGN - LINE
NATUR CLASSIC - LINE
Ganz- u. Teilglastüren
VARIO Sonderausführungen
Schutz-
türen
Zargen
Aufpreise, Zubehör
Maß-
angaben
Reif-
türen
INFOS