



DIE
ÖSTERREICHISCHE
TÜRENMARKE.

Aluprofil-Zarge

verdeckt wandbündig,
gründiert, inkl. Montage-
schrauben und 3 Stück
3D-Spezialbänder
(3-dimensional verstellbar),
Bandausführung verdeckt
liegend, Schließblech für
Magnefallenschloss

Maßangaben

Breite: 600–1000 mm*
Höhe: 1800–2600 mm*
*(50 mm-Sprünge)

Türblatt 43 mm

Sonderfals, Kanten Soft,
vorgefertigt für 3D-Spezial-
bänder (3 Stück, 3-dimen-
sional verstellbar), Bandaus-
führung verdeckt liegend,
Magnefallenschloss

Mögliche Modelle

Carma 01-06, Casa 03-21,
Creation 01-23, Esprit 0-42,
Focus 11, Idea, Kristall,
Prägnant, Vital, Markanta/
RSP (ausgenommen Schicht-
stoff)

Hinweis/Info

Überhöhe abhängig von
Türmodell (max. Maßangaben
beachten)
Keine Schutzausführungen
bzw. Türen mit Schallschutz-
einlage möglich

VORAUSDENKEN MIT SYSTEM

ELEMENT AUSSEN ÖFFNEND


SOLO-WB einflügelig,
wandbündig mit verdeckter Zarge

Montage auf Mauerwerk



Volle Durchgangslichte ab einem
Türöffnungswinkel von 150°
(darunter verringert sich die Durch-
gangslichte bis zu max. 25 mm bei
einem Öffnungswinkel von 90°)


Montage auf Leichtbauwand

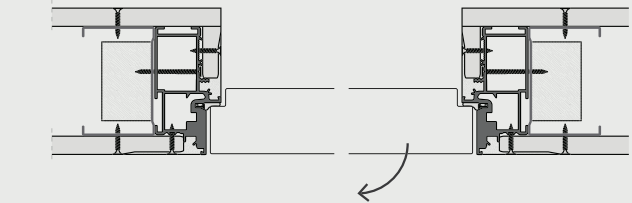

ELEMENT INNEN ÖFFNEND

SOLO-INNEN-WB einflügelig,
wandbündig mit verdeckter Zarge

Montage auf Mauerwerk

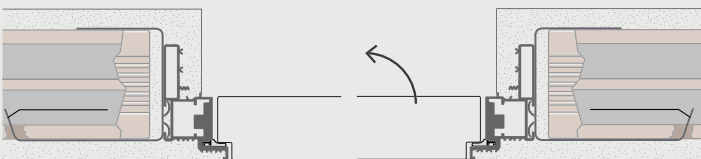


Maximaler Öffnungswinkel 90°
Die nutzbare Durchgangslichte
beträgt aufgrund der Türblattstärke:
Durchgangslichte (DGL) -35 mm

Montage auf Leichtbauwand



DAS TÜRBLATT
IM FOCUS

KLARE ÄSTHETIK
REDUZIERT AUF
DAS WESENTLICHE

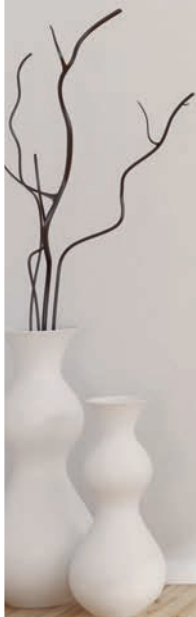

KUNEX®
SOLO
SYSTEM



DIE
ÖSTERREICHISCHE
TÜRENMARKE.

SOLO SYSTEM: DIE VORTEILE

- Ausführung 1- bzw. 2-flügelig
- Glaslichten: EN/Solo, ENF
- Ausstattung mit ÖNORM-Schließblech und drei verdeckt liegenden Bändern; optional mit verdecktem Türschließer möglich
- Einbau in Trockenbauwand (ab Wandstärke 100 mm) / Massivwand
- Montagefreundlich durch Alu-Metallkante an den Ecken / robustes, extrudiertes Aluminiumprofil für extrem hohe Steifigkeit / Meterriss auf dem Schutzprofil und Aussteifer-OSB für Maß und Präzision beim Einbau
- Grundierung im Sichtbereich, durchgehender Kunststoffprofilschutz und Oberfläche mit Haftgrund beim Maueranschluss zum sauberen Spachteln bzw. Verputzen

VORAUSDENKEN MIT SYSTEM

Glaslichten

EN/Solo
(Glasleiste Quadra-FB)

ENF
(beidseitig rahmenlose
Verglasung, bündig
montiert, Weiß matt
(sandgestrahlt))

REDUZIERT AUF DAS WESENTLICHE

SOLO SYSTEM von Kunex steht für eine klare Ästhetik, die auf das Wesentliche reduziert ist. Dabei wird das Türelement so in die Wand integriert, dass die Zarge nicht sichtbar ist. Das Ergebnis ist ein form schöner, bündiger Abschluss von Türblatt und Wand.

Abgerundet wird alles durch verdeckt liegende Bänder und ein leises, abnützungsfreies Magnetfallschloss. So wird das Öffnen und Schließen der Tür zu einem komfortablen Genuss.

Kombinierbar mit vielen Kunex-Türmodellen bietet das SOLO SYSTEM von Kunex ein Höchstmaß an Individualität.

www.kunex.at

KUNEX®