


Maßaufnahme **Stahlumfassungs-Zarge SUZ(E/E2/E3)**

Ausführung Einfachfalz, Montage über bestehende Stahlzarge

Maßangaben in mm

■ unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!

BESTELLDATEN									
Besteller:					Kommission:				
Türmodell:	Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Vollbau	<input type="checkbox"/> Glaslichte:	<input type="checkbox"/> WK0	<input type="checkbox"/> WK2	<input type="checkbox"/> WK3	Anschlag: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		

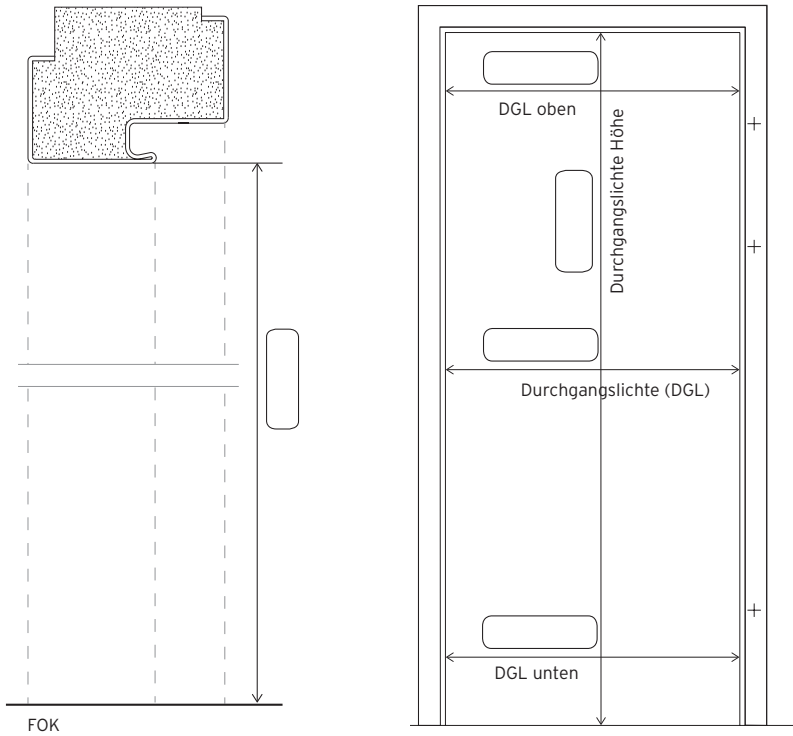


Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage auf Mauerwerk / Leichtbauwand (LBW)

Achtung: Wandanschluss muss auf jeweilige Widerstandsklasse gerichtet sein!

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 115 mm
 Mind.-Wandstärke WK3: 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK3: 120 mm
- **LBW** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 210 mm

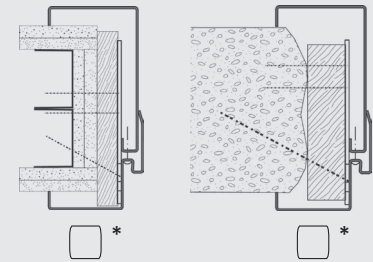


Einbausituation (Mindest-Wandstärke):


Montage über Stahlzarge, im Falz montiert

Schneid- und Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schließblechkasten

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 115 mm
 Mind.-Wandstärke WK3: 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK3: 120 mm



*) Angabe bei Bestellung erforderlich

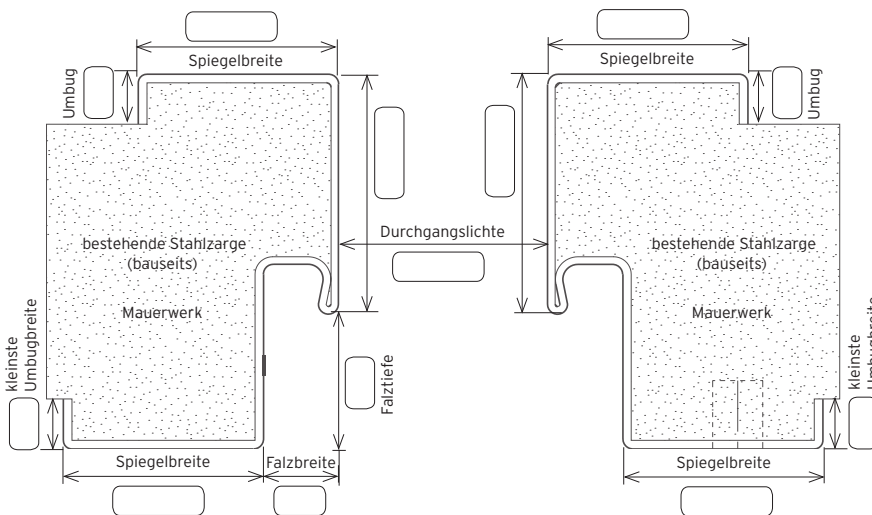

SUZ(E) / SUZ(E2) 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
RBL Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung)	2035	FSTL + 25	690	740	790	840	890	940	990	FSTL + 90
SZL Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich) (Schneid- und Stemmaufwand)		FSTL = SZL - 6								FSTL = SZL - 12
FSTL Fertige Stocklichte	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
TBA Türblattaußenmaß	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
VAM Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55/66 mm)	2080	FSTL + 70	740	790	840	890	940	990	1040	FSTL + 140


Maßaufnahme **Stahlumfassungs-Zarge SUZ(E/E2/E3)**

Ausführung Einfachfalz, Montage über bestehenden Holzstock


Maßangaben in mm

■ unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!

BESTELLDATEN									
Besteller:					Kommission:				
Türmodell:	Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Vollbau	<input type="checkbox"/> Glaslichte:	<input type="checkbox"/> WK0	<input type="checkbox"/> WK2	<input type="checkbox"/> WK3	Anschlag: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		

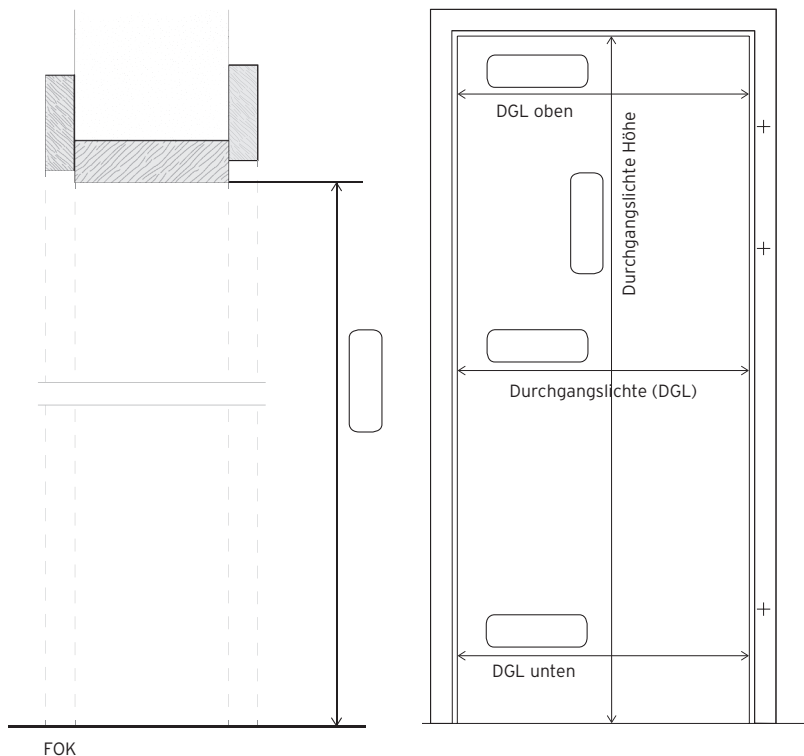

FOK

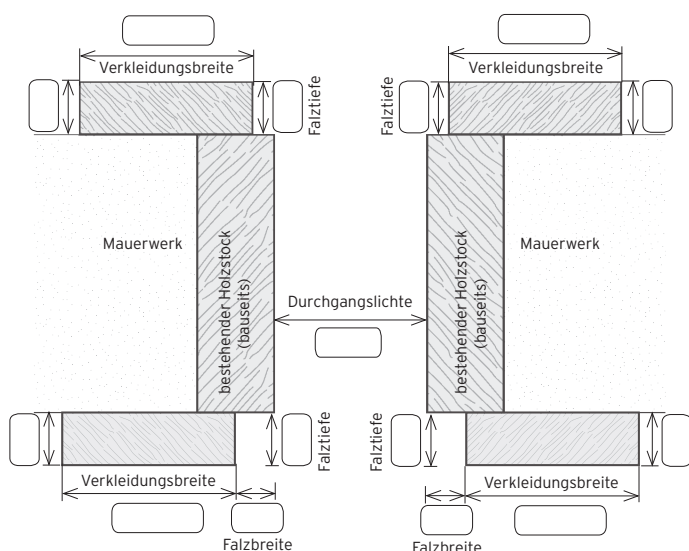


Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage auf Mauerwerk / Leichtbauwand (LBW)

Achtung: Wandanschluss muss auf jeweilige Widerstandsklasse gerichtet sein!

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 115 mm
Mind.-Wandstärke WK3: 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK3: 120 mm
- **LBW** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 210 mm

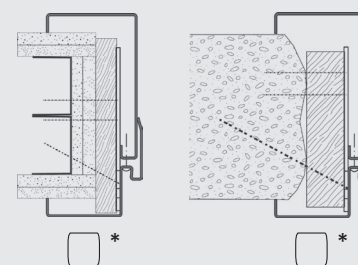


Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage über bestehendem Holzstock

Stemmaufwand für Bandaufnahme und Schließblechkasten

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 115 mm
Mind.-Wandstärke WK3: 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK3: 120 mm



*) Angabe bei Bestellung erforderlich

SUZ(E) / SUZ(E3) 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm							Sonder
RBL Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung)	2035	FSTL + 25	690	740	790	840	890	940	990	FSTL + 90
HSTL Holzstocklichte (Stemmaufwand)		FSTL = HSTL - 6								FSTL = HSTL - 12
FSTL Fertige Stocklichte	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
TBA Türblattaußenmaß	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
VAM Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55/66 mm)	2080	FSTL + 70	740	790	840	890	940	990	1040	FSTL + 140