




# Rahmenstock Innentüren

## Technische Information

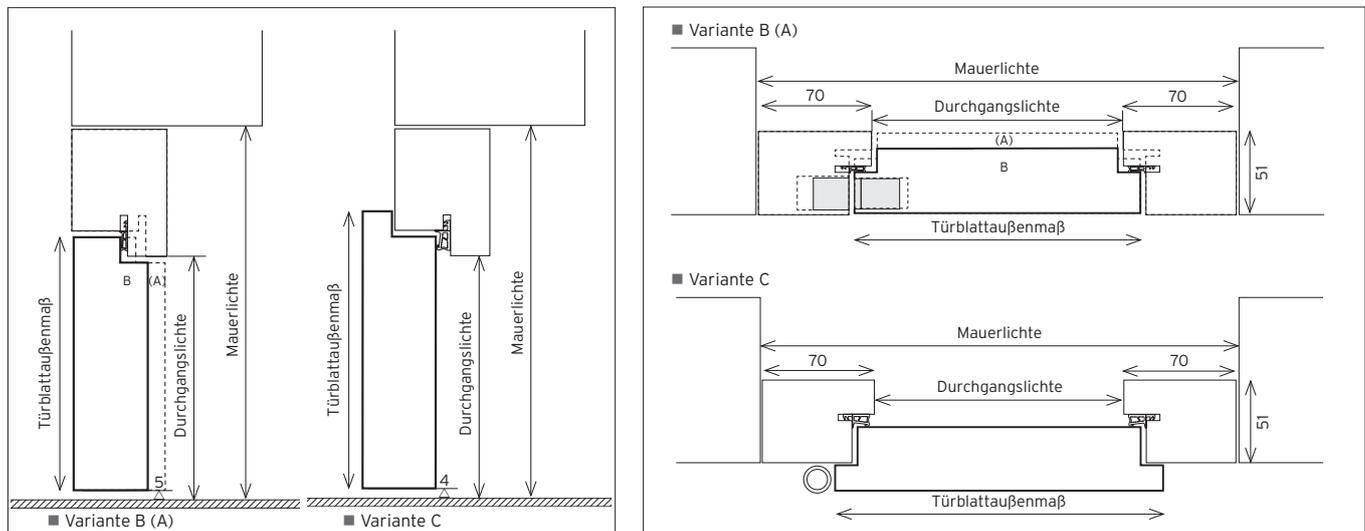
### Abmessungen

#### Ausstattung

- Oberflächenausführung furniert, farblackiert oder Schichtstoff 1,0 mm belegt, Rahmenstock lose verpackt, Dichtungsprofil montiert, Schließblech silberfärbig montiert, 2 Bänder 3.10 (Türblattstärke 40 mm, gefälzt) bzw. verdeckt liegend TYP G (Türblattstärke 40 mm, einseitig flächenbündig) oder TYP H (Türblattstärke 50 mm, beidseitig flächenbündig), Dimension 70 x 51 mm
- 2 Bänder gemäß Ausführungsvariante  
 TYP H (Türblatt 50 mm, beidseitig flächenbündig VARIO-FB)  
 TYP G (Türblatt 40 mm, einseitig flächenbündig VARIO-FB)  
 Einbohrbänder 3.10 (Türblatt 40 mm, gefälzt 14/24)

Rahmenstock für Innentüren Ausführungsvarianten	Variante A Türblatt 50 mm	Variante B Türblatt 40 mm	Variante C Türblatt 40 mm
			
	beidseitig flächenbündig	einseitig flächenbündig	Einfachfalz
Breite (mm)	600 - 900	600 - 900	600 - 900
Höhe (mm)	2010 (max. auf Anfrage)	2010 (max. auf Anfrage)	2010 (max. auf Anfrage)

**HINWEIS VARIANTE A/B**  
 Das Türblatt ist gegenüber dem Rahmenstock um ca. 1 mm zurückstehend (bei Variante A beidseitig).  
 Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.



Funktionstüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder
Durchgangslichte (DGL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA) / Variante A	2016	DGL + 6	622	672	722	772	822	872	922	DGL + 22
Türblattaußenmaß (TBA) / Variante B	2016	DGL + 6	622	672	722	772	822	872	922	DGL + 22
Türblattaußenmaß (TBA) / Variante C	2030	DGL + 20	650	700	750	800	850	900	950	DGL + 50
Mindest-Mauerlichte (ML)	2080	DGL + 75	740	790	840	890	940	990	1040	DGL + 150
Rahmenstock Außenmaß (RAM)	2080	DGL + 70	740	790	840	890	940	990	1040	DGL + 140