






Holz-Fertigzargen FZ S-DESIGN FB

Technische Information

Abmessungen



Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp furniert oder farblackiert mit fix verleimter Falzverkleidung, Dichtungsprofil eingezogen, Zierverkleidung lose, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +7/-13 mm verstellbar, 2 Spezialbänder K50 verdeckt liegend, Schließblech silberfärbig montiert

Zargentyp Verkleidungskanten	FZ402-E 75 mm / eckig	FZ406-R / FZ406-D* 75 mm / gerundet	FZ414-R 75 mm / gerundet	FZ422-E 50 mm / eckig	FZ424-R / FZ426-R 50 mm / gerundet
					
	Furnier	Furnier / Lack / CPL*	Lack	Furnier	Lack
Breite (mm)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)
Höhe (mm)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2680/Furnier) (max. 2480/Lack) (max. 2460/CPL)	2010 (max. 2480)	2010 (max. 2510)	2010 (max. 2480)

HINWEIS

Vor der Montage der Zarge muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband dicht abgeklebt werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt!

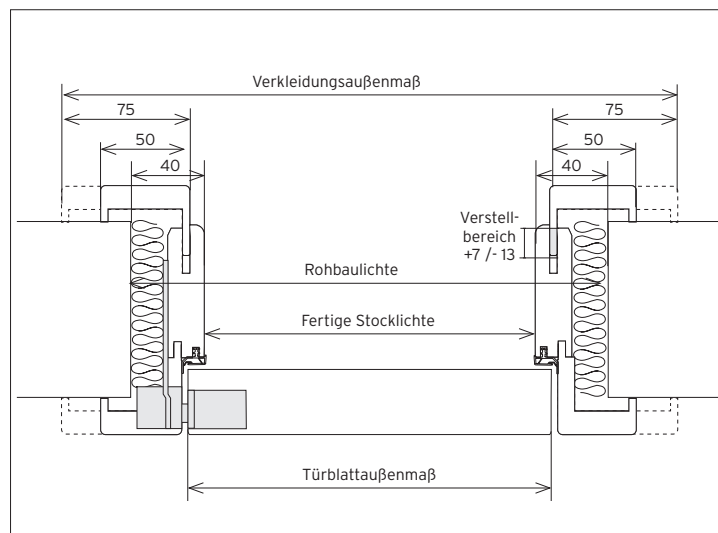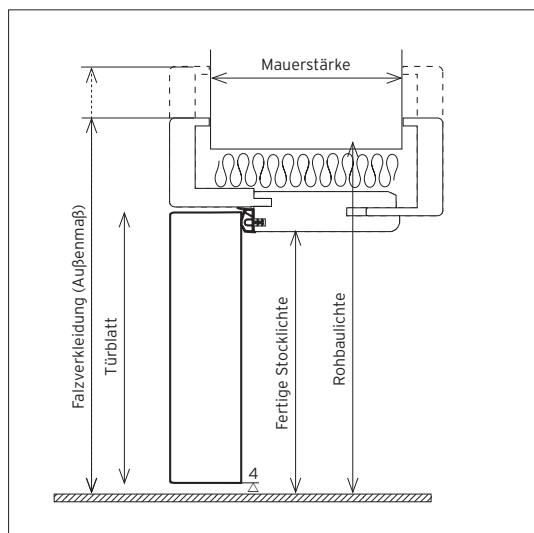

S-DESIGN-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm (600 - 1000)							
Fertige Stocklichte (FSTL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 75 mm (AS)	2099	FSTL + 89	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 75 mm (FS)	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 50 mm (AS)	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 50 mm (FS)	2072	FSTL + 62	725	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125

S-DESIGN-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																	
Bestellmaß (Norm)	90	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	295	315	335	355	375	395
Verstellbereich min.	77	97	117	137	157	177	197	212	227	247	262	282	302	322	342	362	382
Verstellbereich max.	97	117	137	167	177	197	217	232	247	267	282	302	322	342	362	382	402

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage