



S-DESIGN-FB Maßangaben

flächenbündige Ausführung, Türblatt stumpf

Ausstattung



- Oberflächenausführung je nach Zargentyp furniert oder farblackiert mit fix verleimter Falzverkleidung, Dichtungsprofil eingezogen, Zierverkleidung lose, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +7/-13 mm verstellbar, 2 Spezialbänder K80 verdeckt liegend, Schließblech silberfärbig montiert

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	FZ402-E 75 mm / eckig	FZ406-R / FZ406-D* 75 mm / gerundet	FZ414-R 75 mm / gerundet	FZ422-E 50 mm / eckig	FZ426-R 50 mm / gerundet
					
	Furnier	Furnier / Lack / CPL*	Lack	Furnier	Lack
Breite (mm)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)
Höhe (mm)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/Furnier) (max. 2480/Lack) (max. 2480/CPL)	2010 (max. 2480)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 3080)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ2-E	FZ6-R / FZ6-D	FZ14-R	FZ22-E	FZ26-R

HINWEIS

Vor der Montage der Zarge muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband dicht abgeklebt werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt!

2-Komponentenschaum verwenden

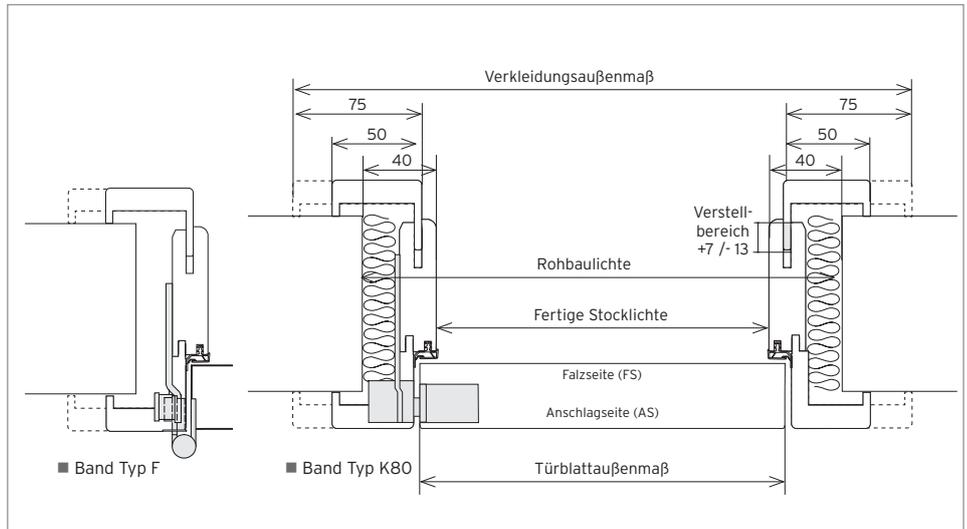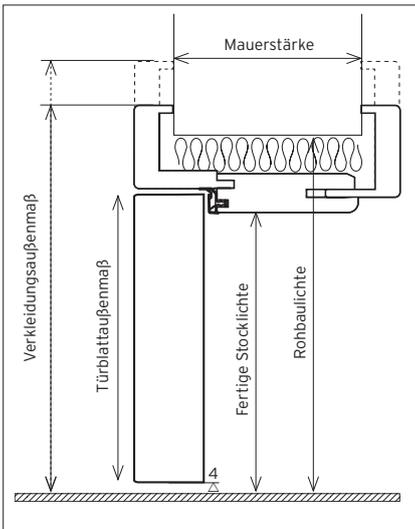

S-DESIGN-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)										
	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	
Fertige Stocklichte (FSTL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis			
Türblattaußenmaß (TBA)	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22			
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	685	735	785	835	885	935	985	FSTL + 85			
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 75 mm (AS)	2099	FSTL + 89	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179			
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 75 mm (FS)	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175			
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 50 mm (AS)	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129			
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 50 mm (FS)	2072	FSTL + 62	725	775	825	875	925	975	1025	FSTL + 125			

S-DESIGN-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																	
Bestellmaß (Norm)	90	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	295	315	335	355	375	395
Verstellbereich min.	77	97	117	137	157	177	197	212	227	247	262	282	302	322	342	362	382
Verstellbereich max.	97	117	137	157	177	197	217	232	247	267	282	302	322	342	362	382	402

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage