







S-DESIGN-WB Maßangaben

flächenbündige Ausführung, Türblatt stumpf

Hinweis

- Vor der Zargenmontage muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband abgedichtet werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt.
- 2-Komponentenschaum verwenden

Zargentyp Verkleidungskanten	FZ502-E 75 mm / eckig	FZ506-R 75 mm / gerundet	FZ522-E 50 mm / eckig	FZ526-R 50 mm / gerundet
				
	Furnier	Furnier / Lack	Furnier	Lack
Breite (mm)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)
Höhe (mm)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/Furnier) (max. 2680/Lack)	2010 (max. 2510)	2010 (max. 2510)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ2-E	FZ6-R	FZ22-E	FZ26-R

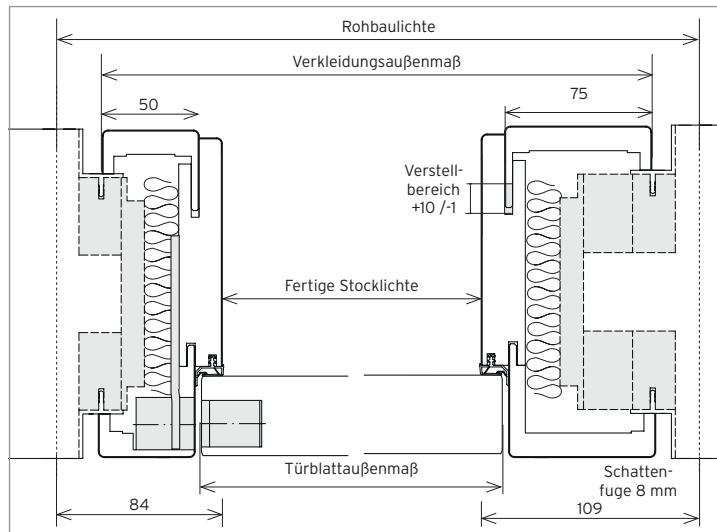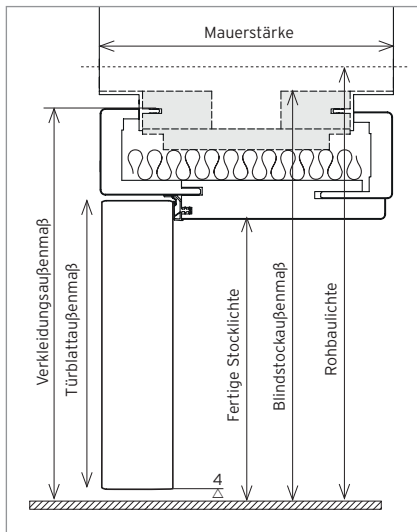

S-DESIGN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm (600-1000)				Sonder			
Fertige Stocklichte (FSTL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2016	FSTL + 6	622	672	722	772	822	872	922	FSTL + 22
Rohbaulichte (RBL), FZ502-E / FZ506-R	2119	FSTL + 109	819	869	919	969	1019	1069	1119	FSTL + 219
Rohbaulichte (RBL), FZ522-E / FZ526-R	2094	FSTL + 84	769	819	869	919	969	1019	1069	FSTL + 169
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ502-E / FZ506-R	2109	FSTL + 99	799	849	899	949	999	1049	1099	FSTL + 199
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ522-E / FZ526-R	2085	FSTL + 75	749	799	849	899	949	999	1049	FSTL + 149
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ502-E / FZ506-R	2099	FSTL + 89 (FV)	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ522-E / FZ526-R	2074	FSTL + 64 (FV)	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129

S-DESIGN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich															
Bestellmaß (Norm)	100	125	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390
Mauerstärke	100	125	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390

Darüber hinaus gehende Maße auf Anfrage