


Solo/INNEN-WB Holztüren Preisberechnung

Element wandbündige Ausführung nach innen öffnend, mit verdeckter Zarge

Solo/INNEN-WB wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- Türblatt 43 mm, Sonderfalz für flächenbündige Ausführung, Kanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, inkl. Magnetfallenschloss
- Mögliche Türmodelle
Carma 01-06, Casa 03-17, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Pränant, Image
Vital, Idea, Impuls, Kristall**, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)
- Aluprofil-Zarge grundiert (sichtbare Teile sind in Wandfarbe zu streichen), inkl. Montageschrauben und 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, Schließblech für Magnetfallenschloss (Teile lose, Zusammenbau vor Ort)

Solo/INNEN-WB (Band verdeckt liegend)





Aufpreis auf Standard-Türblatt

Türblatt (eventuell Aufpreis für Sonderhöhe ■ Seite 164)	+88,40 (+ ev. Sonderhöhenaufschlag)
---	---

Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm)	1800 / 1850 / 1900 / 1950	2000	2050	2100	2200	2150 / 2250 / 2300	2350 / 2400	2450 / 2500	2550 / 2600
		897,70	915,00	915,00	915,00	1.019,20	1.019,20	1.116,60	1.116,60

Breite (mm) / Zarge	Höhe = 2000 mm								
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Breite (mm) / Türblatt	Höhe = 2100 mm								
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Höhe (mm) / Zarge	Höhe = 2200 mm								
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Höhe (mm) / Türblatt	616	666	716	766	816	866	916	966	1016
	1800 - 2600*								
	1804 - 2604*								

*50 mm-Sprünge

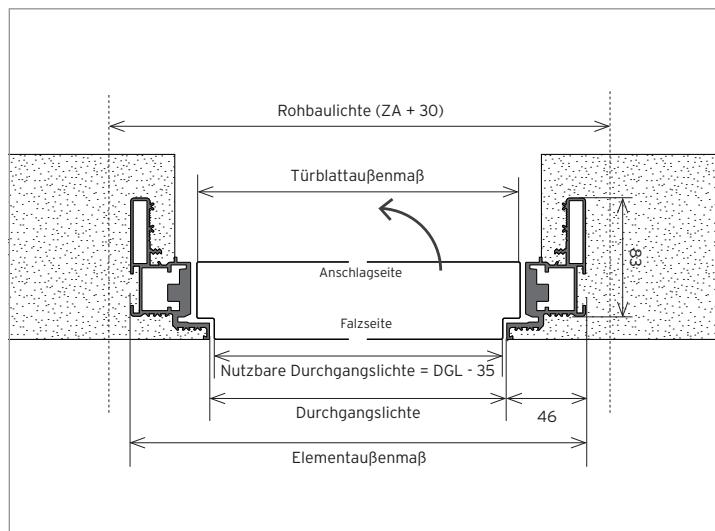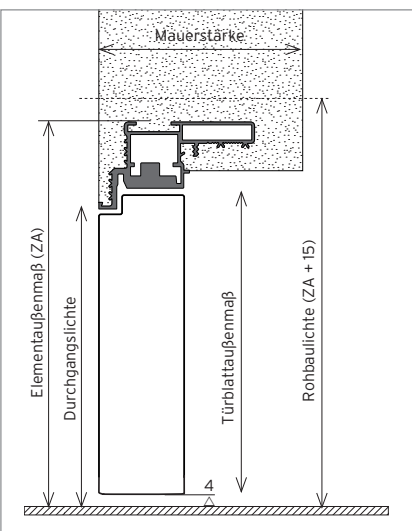

Solo/INNEN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)				Breite (mm)						
	Norm	Sonder	=Berechnungsbasis		Norm	Sonder			=Berechnungsbasis		
Durchgangslichte (DGL)	1800 - 2600 (50 mm-Sprünge)				600	650	700	750	800	850	900
Türblattaußenmaß (TBA)	1804 - 2604	DGL + 4			616	666	716	766	816	866	916
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61			722	772	822	872	922	972	1022
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46			692	742	792	842	892	942	992
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15			ZA + 30						
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen										

Lieferzeiten:	5 WT	10 WT	15 WT	20 WT	25 WT
---------------	------	-------	-------	-------	-------

Standard

- Hinweis/Info**
- **Maximaler Öffnungswinkel 90°** Die nutzbare Durchgangslichte beträgt aufgrund der Türblattstärke: Durchgangslichte (DGL) - 35 mm
 - **Überhöhe** abhängig von Türmodell (max. Maßangaben beachten!)
 - **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite 164
 - Keine Schutzausführungen bzw. Türen mit Schallschutzeinlage möglich
 - Zur Erleichterung der Montage und Einstellbarkeit, ist das Türblatt leicht rückspringend. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
 - **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Varianten	Mehrpreis
Feuerschutz-Element EI30	Seite 245

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Glaslichte EN/Solo	+207,80	
Glaslichte ENF	Seite 178	
vorgerichtet für integrierten Türschließer (ohne Schließer) (Lichtdurchschein an Türblattoberkante möglich)	+89,30	+134,50
integrierter Türschließer ITS96	+450,50	

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
 + eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite 164
 + Aufpreis Solo/INNEN-WB (+88,40)
 + Zarge Solo je nach Höhe
 + eventuell Aufpreis Zubehör
 empfohlener Verkaufspreis