


Solo/INNEN-WB Holztüren Preisberechnung

Element wandbündige Ausführung nach innen öffnend, mit verdeckter Zarge

Solo/INNEN-WB wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- Türblatt 43 mm, Sonderfalz für flächenbündige Ausführung, Kanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, inkl. Magnetfallenschloss
- Mögliche Türmodelle
Carma 01-06, Casa 06-17, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Pränant, Image
Vital, Idea, Impuls, Kristall**, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)
- Aluprofil-Zarge grundiert (sichtbare Teile sind in Wandfarbe zu streichen), inkl. Montageschrauben und 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, Schließblech für Magnetfallenschloss (Teile lose, Zusammenbau vor Ort)

Solo/INNEN-WB (Band verdeckt liegend)



Aufpreis auf Standard-Türblatt

Aufpreis auf Standard-Türblatt (Variante: Klimaklasse c)
Mögliche Türmodelle siehe oben



NEU!

+97,50

+312,70

Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm)	1800 / 1850 / 1900 / 1950	989,70
2000		1.008,80
2050		1.008,80
2100		1.008,80
2200		1.123,70
2150 / 2250 / 2300		1.123,70
2350 / 2400		1.131,60
2450 / 2500 ^b		1.231,10
2550 / 2600 ^b		1.231,10
Breite (mm) / Zarge	(Höhe = 2000 mm)	600 650 700 750 800 850 900 950 1000
	(Höhe = 2100 mm)	600 650 700 750 800 850 900 950 1000
	(Höhe = 2200 mm)	600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Breite (mm) / Türblatt		616 666 716 766 816 866 916 966 1016
Höhe (mm) / Zarge		1800 - 2600*
Höhe (mm) / Türblatt		1804 - 2604*

*50 mm-Sprünge

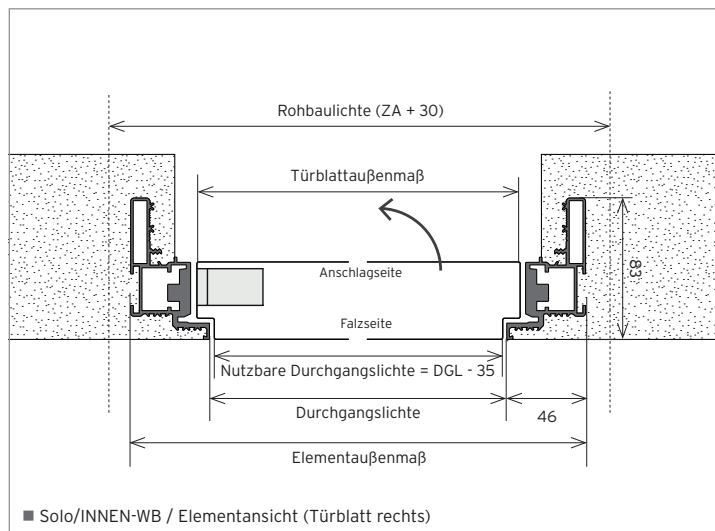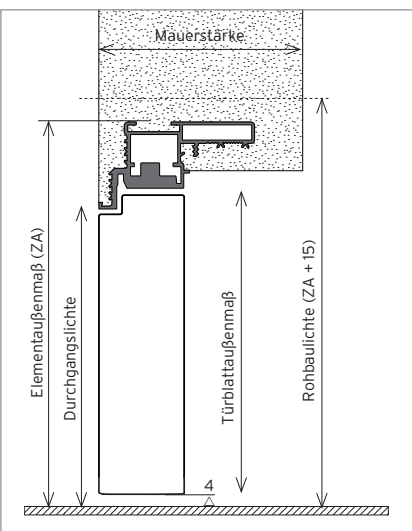

■ Solo/INNEN-WB / Elementansicht (Türblatt rechts)

Solo/INNEN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)								
	Norm	Sonder	Norm	600	650	700	750	800	850	900	Sonder
Durchgangslichte (DGL)	1800 - 2600 (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis	
Türblattußenmaß (TBA)	1804 - 2604	DGL + 4	616	666	716	766	816	866	916	DGL + 16	
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	722	772	822	872	922	972	1022	DGL + 122	
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	692	742	792	842	892	942	992	DGL + 92	
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30							ZA + 30	
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen										

Lieferzeiten: 5 WT 10 WT 15 WT 20 WT 25 WT

Standard

Hinweis/Info

- **Maximaler Öffnungswinkel 90°** Die nutzbare Durchgangslichte beträgt aufgrund der Türblattstärke: Durchgangslichte (DGL) - 35 mm
- **Überhöhe** abhängig von Türmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite 164
- Keine Schutzausführungen bzw. Türen mit Schallschutzeinlage möglich
- Zur Erleichterung der Montage und Einstellbarkeit, ist das Türblatt leicht rückspringend. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Varianten	Mehrpreis
Feuerschutz-Element EI30	Seite 245

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Glaslichte EN/Solo	+229,10	
Glaslichte ENF	Seite 178	
vorgerichtet für integrierten Türschließer (ohne Schließer) (Lichtdurchschein an Türblattoberkante möglich)	+98,50	+148,30
integrierter Türschließer ITS96	+496,70	

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite 164
+ Aufpreis Solo/INNEN-WB (+97,50)
+ Zarge Solo je nach Höhe
+ eventuell Aufpreis Zubehör
empfohlener Verkaufspreis