

# Solo-WB Holztüren Preisberechnung

Element wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

## Solo-WB wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- Türblatt 43 mm, Sonderfalz für flächenbündige Ausführung, Kanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, inkl. Magnetfallenschloss
- Mögliche Türmodelle  
Carma 01-06, Casa 03-17, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Pränant, Image  
Vital, Idea, Impuls, Kristall, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)
- Aluprofil-Zarge grundiert (sichtbare Teile sind in Wandfarbe zu streichen), inkl. Montageschrauben und 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, Schließblech für Magnetfallenschloss (Teile lose, Zusammenbau vor Ort)

## Solo-WB (Band verdeckt liegend)





### Aufpreis auf Standard-Türblatt

Türblatt +88,40  
(eventuell Aufpreis für Sonderhöhe ■ Seite 164 (+ ev. Sonderhöhenaufschlag))

Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm)	1800 / 1850 / 1900 / 1950	2000	2050	2100	2200	2150 / 2250 / 2300	2350 / 2400	2450 / 2500	2550 / 2600
	897,70	915,00	915,00	915,00	1.019,20	1.019,20	1.026,40	1.116,60	1.116,60
Breite (mm) / Zarge (Höhe = 2000 mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
(Höhe = 2100 mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
(Höhe = 2200 mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Breite (mm) / Türblatt	616	666	716	766	816	866	916	966	1016
Höhe (mm) / Zarge	1800 - 2600*								
Höhe (mm) / Türblatt	1804 - 2604*								

\*50 mm-Sprünge

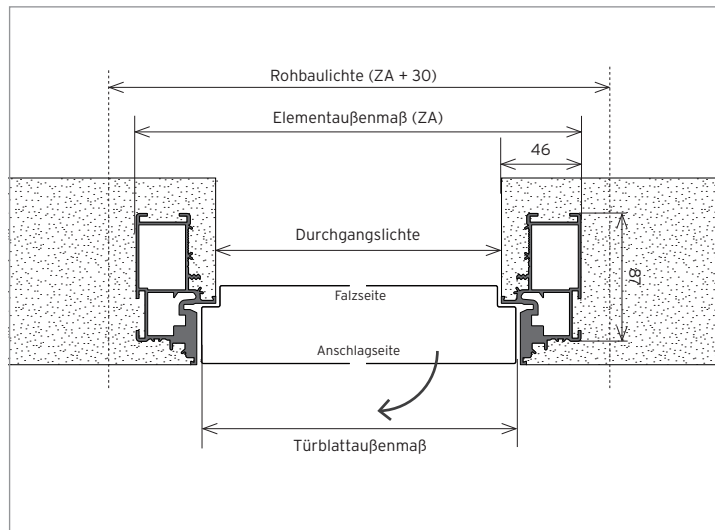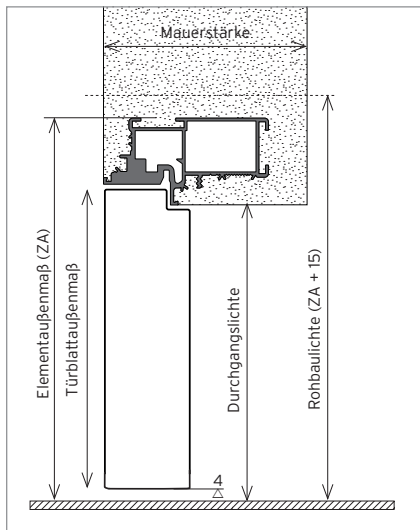

Solo-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)				Breite (mm)					
	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder		
Durchgangslichte (DGL)	1800 - 2600 (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	1804 - 2604	DGL + 4	616	666	716	766	816	866	916	DGL + 16
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	722	772	822	872	922	972	1022	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	692	742	792	842	892	942	992	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30							ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen									

Lieferzeiten: 5 WT 10 WT 15 WT 20 WT 25 WT

## Standard

### Hinweis/Info

- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
- **Überhöhe** abhängig von Türmodell (max. Maßangaben beachten!)
- **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite 164
- Keine Schutzausführungen bzw. Türen mit Schallschutzzeile möglich
- Zur Erleichterung der Montage und Einstellbarkeit, ist das Türblatt leicht rückspringend. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Varianten	Mehrpries
Feuerschutz-Element EI30	Seite 244

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Glaslichte EN/Solo	+207,80	
Glaslichte ENF	Seite 178	
vorgerichtet für integrierten Türschließer (ohne Schließer) (Lichtdurchschein an Türblattoberkante möglich)	+89,30	+134,50
integrierter Türschließer ITS96	+450,50	

## Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)  
+ eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite 164  
+ Aufpreis Solo-WB (+88,40)  
+ Zarge Solo je nach Höhe  
+ eventuell Aufpreis Zubehör  
empfohlener Verkaufspreis

B.5-1/ Ausführung Flächen-/wandbündig

B.5-2/ Ausführung Zweiflügelig

B/ Innentüren, Zargen & Elemente

B.5-3/ Ausführung Schiebetüren

B.5-4/ Ausführung Sonder

B.6/ Holz-Fertigzargen

B.7/ Mehrleistungen, Zubehör