

Solo-WB Holztüren Preisberechnung

Element wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge


Solo-WB wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

- Türblatt 43 mm, Sonderfalz für flächenbündige Ausführung, Kanten Soft (Furnier/Lack), vorgerichtet für 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, inkl. Magnetfallenschloss
- Mögliche Türmodelle
Carma 01-06, Casa 06-17, Creation 01-42, Esprit 0-45, Focus 11, Pränant, Image
Vital, Idea, Impuls, Kristall, Markanta/RSP (ausgenommen Schichtstoff)
- **Aluprofil-Zarge** grundiert (sichtbare Teile sind in Wandfarbe zu streichen), inkl. Montageschrauben und 3 Stück 3D-Spezialbänder (3-dimensional verstellbar), Bandausführung verdeckt liegend, Schließblech für Magnetfallenschloss (Teile lose, Zusammenbau vor Ort)

Standard

- Hinweis/Info**
- **Volle Durchgangslichte** ab einem Türöffnungswinkel von 150° (darunter verringert sich die Durchgangslichte bis zu max. 25 mm bei einem Öffnungswinkel von 90°)
 - **Überhöhe** abhängig von Türmodell (max. Maßangaben beachten!)
 - **Überhöhen Türblatt** ■ jeweiliges Türmodell + Seite 164
 - Keine Schutzausführungen bzw. Türen mit Schallschutzzeile möglich
 - Zur Erleichterung der Montage und Einstellbarkeit, ist das Türblatt leicht rückspringend. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
 - **Das Türblatt ist gegenüber der Zarge um ca. 1 mm zurückstehend.** Dadurch wird auch unter Berücksichtigung der Montagetoleranzen ein optisch ansprechendes Gesamtbild erzielt.

Solo-WB (Band verdeckt liegend)



Aufpreis auf Standard-Türblatt (Klimaklasse a) +97,50

Aufpreis auf Standard-Türblatt (Variante: Klimaklasse c) **NEU!** +312,70
 Mögliche Türmodelle siehe oben



Preis Zarge Solo fertige Stocklichte-Höhe (mm)	1800 / 1850 / 1900 / 1950	2000	2050	2100	2200	2150 / 2250 / 2300	2350 / 2400	2450 / 2500 ¹⁾	2550 / 2600 ¹⁾	989,70	1.008,80	1.008,80	1.008,80	1.123,70	1.123,70	1.131,60	1.231,10	1.231,10	
¹⁾ Bei Höhen 2500/2600 mm ist eine Ausführung ohne Querteil erhältlich (preisgleich) NEU!																			
Breite (mm) / Zarge (Höhe = 2000 mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000										
(Höhe = 2100 mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000										
(Höhe = 2200 mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000										
Breite (mm) / Türblatt	616	666	716	766	816	866	916	966	1016										
Höhe (mm) / Zarge	1800 - 2600*																		
Höhe (mm) / Türblatt	1804 - 2604*																		

Varianten	Mehrpriis
Feuerschutz-Element EI30	Seite 244

Mehrleistungen	Türblatt	Zarge
Glaslichte EN/Solo	+229,10	
Glaslichte ENF	Seite 178	
vorgerichtet für integrierten Türschließer (ohne Schließer) (Lichtdurchschein an Türblattoberkante möglich)	+98,50	+148,30
integrierter Türschließer ITS96	+496,70	

Preisberechnung

Türblattpreis (Grundmodell Vollbau/Glaslichte laut Liste)
 + eventuell Aufpreis für Überhöhe ■ Seite 164
 + **Aufpreis Solo-WB (+97,50)**
 + Zarge Solo je nach Höhe
 + eventuell Aufpreis Zubehör
 empfohlener Verkaufspreis

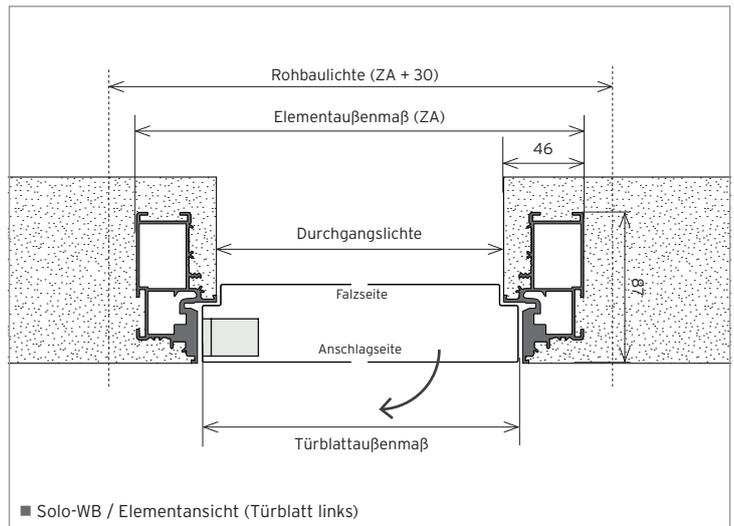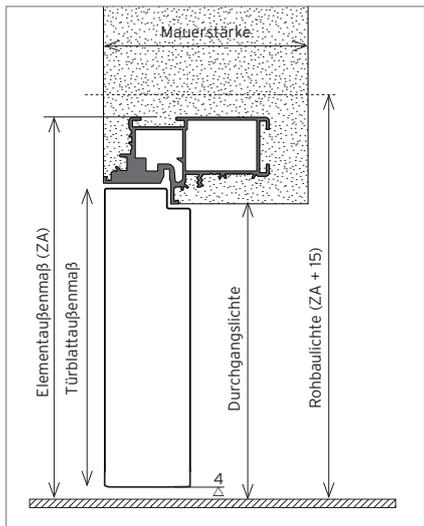

Solo-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)				Breite (mm)						
	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm		
Durchgangslichte (DGL)	1800 - 2600 (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis	
Türblattaußenmaß (TBA)	1804 - 2604	DGL + 4	616	666	716	766	816	866	916	DGL + 16	
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	722	772	822	872	922	972	1022	DGL + 122	
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	692	742	792	842	892	942	992	DGL + 92	
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30								ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen										

Lieferzeiten: 5 WT 10 WT 15 WT 20 WT 25 WT

B.5-1/ Ausführung Flächen-/wandbündig
 B.5-2/ Ausführung Zweiflügelig
 B/ Innentüren, Zargen & Elemente
 B.5-3/ Ausführung Schiebetüren
 B.5-4/ Ausführung Sonder
 B.6/ Holz-Fertigzargen
 B.7/ Mehrleistungen, Zubehör