



Holz-Fertigzargen FZ

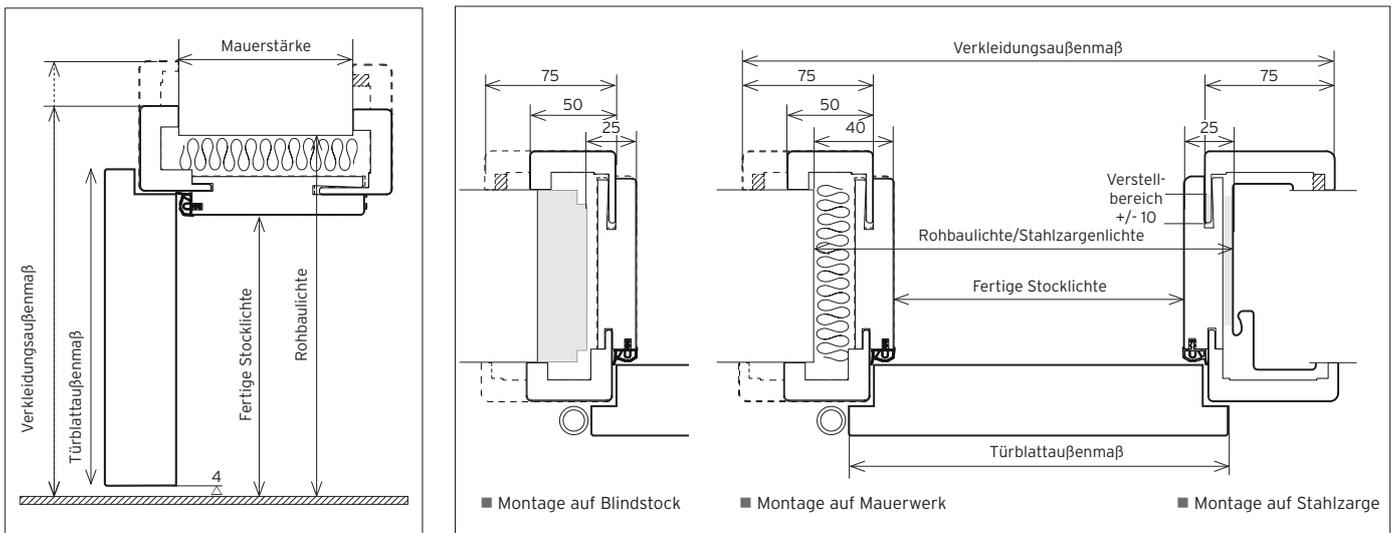
Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp roh, furniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt mit fix verkleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Dichtungsprofil eingezogen, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, 2 Steckbandunterteile 0,40 (vernickelt), Standard-Schließblech (silberfärbig bzw. Weiß)

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	FZ2-E / FZ2-D* 75 mm / eckig	FZ6-R / FZ6-D* FZ14-R** 75 mm / gerundet	FZ7-P 75 mm / profiliert	FZ22-E 50 mm / eckig	FZ24-R / FZ26-R 50 mm / gerundet	FZ36-D 62,5 mm / gerundet
						
	Furnier / *Lack (Futter rund)	Furnier oder Lack *CPL / **Lack	Lack	Furnier	Lack	CPL
Breite (mm)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)
Höhe (mm)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/Furnier) (max. 3080/Lack) (max. 2480/FZ14-R) (max. 2480/CPL)	2010 (max. 3080)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/FZ24-R) (max. 3080/FZ26-R)	2010 (max. 2480)



Innentüren 1-flügelig Maßangaben Höhe / Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							Sonder
	Norm	Sonder	Norm (600 - 1000)							
Fertige Stocklichte (FSTL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
Blindstocklichte (BSTL)			650	700	750	800	850	900	950	
Stahlzargenlichte (SZL)			650	700	750	800	850	900	950	
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 75 mm (AS)	2100	FSTL + 90	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 75 mm (FS)	2097	FSTL + 87	775	825	875	925	975	1025	1075	FSTL + 175
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 50 mm (AS)	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 50 mm (FS)	2072	FSTL + 62	724	774	824	874	924	974	1024	FSTL + 124

Innentüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																			
Bestellmaß (Norm)	90	(105)*	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	(285)*	295	315	335	355	375	395
Verstellbereich min.	80	(95)*	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	(275)*	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	(115)*	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	(295)*	305	325	345	365	385	405

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt (FZ6-R) / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert
 (285)* Mauerstärke 285 mm nur möglich bei Weiß, glatt (FZ6-R) / Wildeiche lackiert

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
 Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

D.1/ Technik Innentüren, Zargen
D.2/ Technik Besondere Türen
D.3/ Technik Ganz- & Teilglasstüren
D.4/ Technik Funktionstüren, Zargen
D.5/ Maßaufnahme Bestellung
D.6/ Allgemeine Informationen
D/ Technik, Maße & Information