

# Vario/INNEN-FB Maßangaben

flächenbündige Ausführung nach innen öffnend



## Hinweis

- Vor der Zargenmontage muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband abgedichtet werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt.
- 2-Komponentenschaum verwenden
- Verringerung der Durchgangslichte bei geöffnetem Türblatt um -30 mm

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	FZ242-E 75 mm / eckig	FZ246-R / FZ246-D* 75 mm / gerundet	FZ244-R 75 mm / gerundet	FZ252-E 75/50 mm / eckig	FZ254-R / FZ256-R 75/50 mm / gerundet
Breite (mm)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)
Höhe (mm)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/Furnier) (max. 3080/Lack) (max. 2480/CPL)	2010 (max. 2480)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/FZ254-R) (max. 3080/FZ256-R)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ2-E	FZ6-R	FZ14-R	FZ2-E / FZ22-E	FZ6-R / FZ26-R FZ14-R / FZ24-R

## HINWEIS

Bei Einsatz in kleinen Räumen kann beim Öffnen (Überdruck) bzw. Schließen (Unterdruck) ein leises Luftgeräusch entstehen.

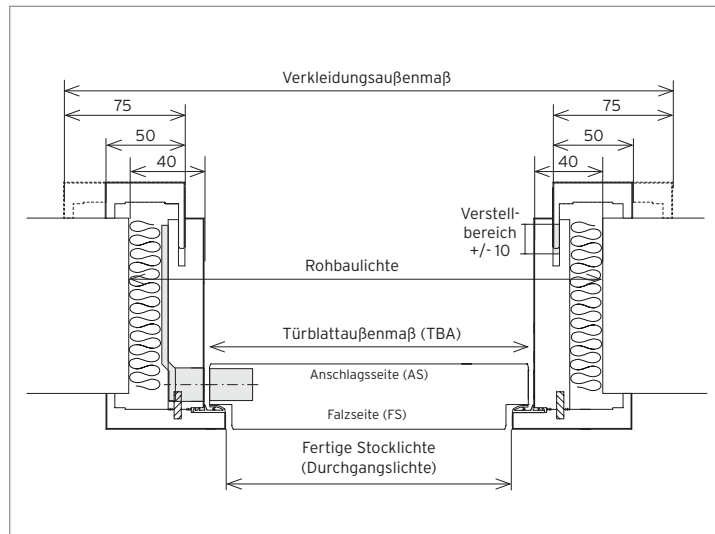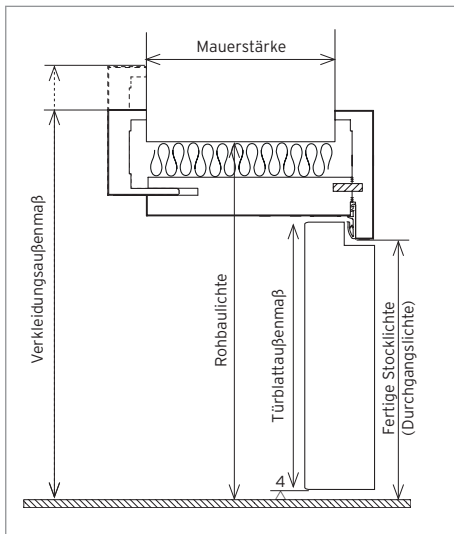

Vario/INNEN-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm	Sonder						
Fertige Stocklichte/Durchgangslichte (FSTL/DGL)	2024	=Berechnungsbasis	629	679	729	779	829	879	929	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß* (TBA)	2030	DGL + 6	650	700	750	800	850	900	950	DGL + 21
Rohbaulichte** (RBL)	2078	DGL + 54	735	785	835	885	935	985	1035	DGL + 106
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 75 mm	2099	DGL + 75	779	829	879	929	979	1029	1079	DGL + 150
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 75 mm	2125	DGL + 101	831	881	931	981	1031	1081	1131	DGL + 202
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 50 mm	2100	DGL + 76	781	831	881	931	981	1031	1081	DGL + 152

\*TBA um 28 mm breiter und 14 mm höher als bei vergleichbarem Element Vario-FB/G (nach außen öffnend)  
 \*\*RBL um 55 mm breiter und 28 mm höher als bei vergleichbarem Element Vario-FB/G (nach außen öffnend)

Vario/INNEN-FB ■ 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																	
Bestellmaß (Norm)	90	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	295	315	335	355	375	395
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610  
 Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

D.1/ Technik Innentüren, Zargen  
 D.2/ Technik Besondere Türen  
 D.3/ Technik Ganz- & Teilglastüren  
 D.4/ Technik Funktionstüren, Zargen  
 D.5/ Maßaufnahme Bestellung  
 D.6/ Allgemeine Informationen  
 D/ Technik, Maße & Information