



Vario/INNEN-WB Maßangaben

wandbündige Ausführung nach innen öffnend

Hinweis

- Vor der Zargenmontage muss die Bandfräsung auf der Zargenrückseite mit Klebeband abgedichtet werden, damit aufquellender Montageschaum die Bandfunktion nicht beeinträchtigt.
- 2-Komponentenschaum verwenden
- Verringerung der Durchgangslichte bei geöffnetem Türblatt um -30 mm

Zargentyp Verkleidungskanten	FZ342-E 75 mm / eckig	FZ346-R / FZ346-D* 75 mm / gerundet	FZ344-R 75 mm / gerundet	FZ352-E 75/50 mm / eckig	FZ354-R / FZ356-R 75/50 mm / gerundet
Breite (mm)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)
Höhe (mm)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/Furnier) (max. 2680/Lack) (max. 2460/CPL)	2010 (max. 2480)	2010 (max. 2510)	2010 (max. 2510)
Basiszarge (Kantenausführung)	FZ2-E	FZ6-R	FZ14-R	FZ22-E	FZ6-R / FZ26-R FZ14-R / FZ24-R

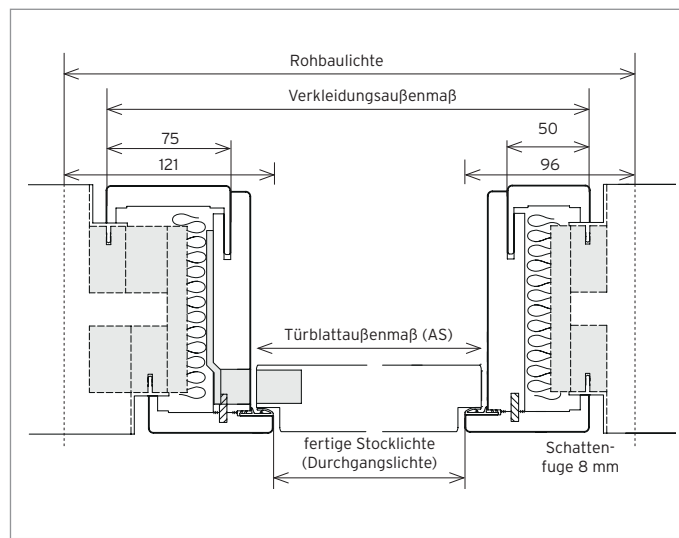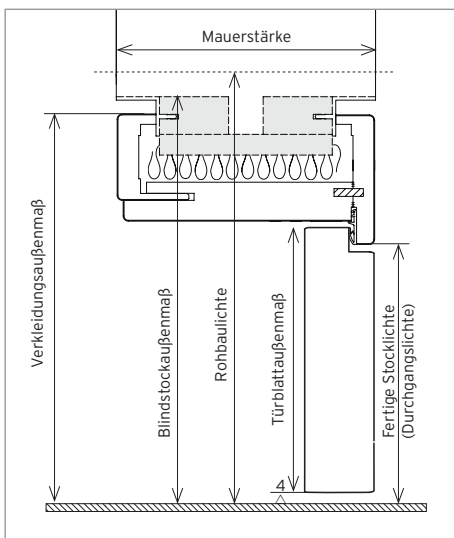

Vario/INNEN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm (629 - 1029)							
Fertige Stocklichte (FSTL)	2024	=Berechnungsbasis	629	679	729	779	829	879	929	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß* (TBA)	2030	DGL+ 6	650	700	750	800	850	900	950	DBL+ 21
Rohbaulichte** (RBL), FZ342-E / FZ346-R / FZ344-R	2145	DGL+ 121	871	921	971	1021	1071	1121	1171	DBL+ 242
Rohbaulichte** (RBL), FZ352-E / FZ356-R / FZ354-R	2120	DGL+ 96	821	871	921	971	1021	1071	1121	DBL+ 192
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ342-E / FZ346-R / FZ344-R	2135	DGL+ 111	851	901	951	1001	1051	1101	1151	DBL+ 222
Blindstockaußenmaß (BSA), FZ352-E / FZ356-R / FZ354-R	2110	DGL+ 86	801	851	901	951	1001	1051	1101	DBL+ 172
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ342-E / FZ346-R / FZ344-R	2099	DGL + 75 (FV)	779	829	879	929	979	1029	1079	DBL+ 150
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ342-E / FZ346-R / FZ344-R	2125	DGL + 101 (ZV)	831	881	931	981	1031	1081	1131	DBL+ 202
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ352-E / FZ356-R / FZ354-R	2099	DGL+ 75 (FV)	779	829	879	929	979	1029	1079	DBL+ 150
Verkleidungsaußenmaß (VAM), FZ352-E / FZ356-R / FZ354-R	2100	DGL+ 76 (ZV)	781	831	881	931	981	1031	1081	DGL + 152

*TBA um 28 mm breiter und 14 mm höher als bei vergleichbarem Element Vario-FB/G (nach außen öffnend)
**RBL um 55 mm breiter und 28 mm höher als bei vergleichbarem Element Vario-FB/G (nach außen öffnend)

Vario/INNEN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich															
Bestellmaß (Norm)	100	125	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390
Mauerstärke	100	125	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390

Darüber hinaus gehende Maße auf Anfrage

D.1/ Technik Innentüren, Zargen
D.2/ Technik Besondere Türen
D.3/ Technik Ganz- & Teilglastüren
D.4/ Technik Funktionstüren, Zargen
D.5/ Maßaufnahme Bestellung
D.6/ Allgemeine Informationen
D/ Technik, Maße & Information