

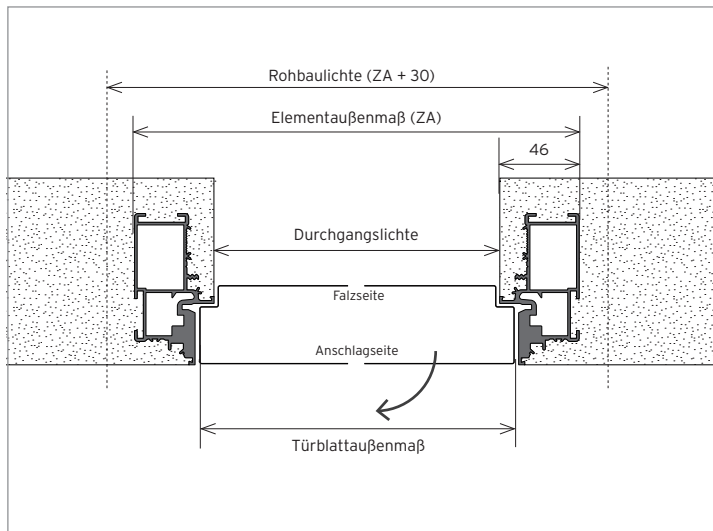
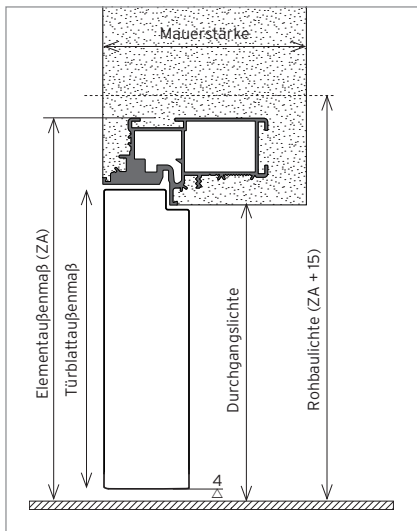


## Solo-WB Element wandbündige Ausführung mit verdeckter Zarge

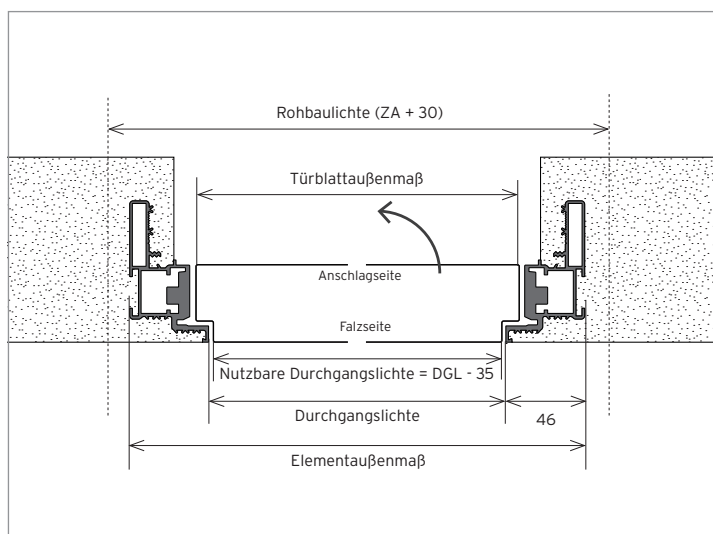

Solo-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm	Sonder						
Durchgangslichte (DGL)	1800 - 2600 (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	1804 - 2604	DGL + 4	616	666	716	766	816	866	916	DGL + 16
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	722	772	822	872	922	972	1022	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	692	742	792	842	892	942	992	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30							ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen									

## Solo/INNEN-WB Element wandbündige Ausführung nach innen öffnend, mit verdeckter Zarge

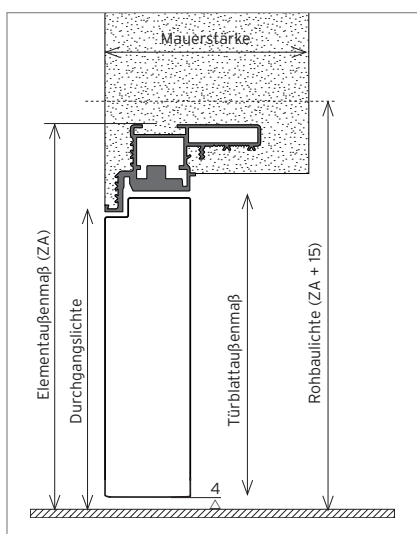

Solo/INNEN-WB ■ 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm	Sonder						
Durchgangslichte (DGL)	1800 - 2600 (50 mm-Sprünge)	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	1804 - 2604	DGL + 4	616	666	716	766	816	866	916	DGL + 16
Rohbaulichte (RBL)	1861 - 2661	DGL + 61	722	772	822	872	922	972	1022	DGL + 122
Elementaußenmaß (ZA)	1846 - 2646	DGL + 46	692	742	792	842	892	942	992	DGL + 92
Rohbaulichte (RBL)	ZA + 15	ZA + 15	ZA + 30							ZA + 30
Leichtbauwandlichte (LBL)	gültig ist Element-Außenmaß (ZA), Aufbau muss gemeinsam mit der Wand erfolgen									