

Holz-Fertigzargen FZ



Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp roh, furniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt mit fix verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Dichtungsprofil eingezogen, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, 2 Steckbandunterteile 0,40 (vernickelt), Standard-Schließblech (silberfärbig bzw. Weiß)

Zargentyp Verkleidungskanten	FZ2-E / FZ2-D* 75 mm / eckig	FZ5-E 75 mm / profiliert	FZ6-R / FZ6-D* 75 mm / gerundet	FZ7-P 75 mm / profiliert	FZ22-E 50 mm / eckig	FZ24-R / FZ26-R 50 mm / gerundet
	Furnier / *Lack	Vollholz	Furnier / Lack / *CPL	Lack	Furnier	Lack
Breite (mm)	600 - 1000 (max. 1200) 2010 (max. 2680)	600 - 900 (max. 900) 2010 (max. 2010)	600 - 1000 (max. 1200) 2010 (max. 2480/Furnier) (max. 2680/Lack) max. 2480/CPL	600 - 1000 (max. 1200) 2010 (max. 2680)	600 - 1000 (max. 1200) 2010 (max. 2510)	600 - 1000 (max. 1200) 2010 (max. 2510)
Höhe (mm)						

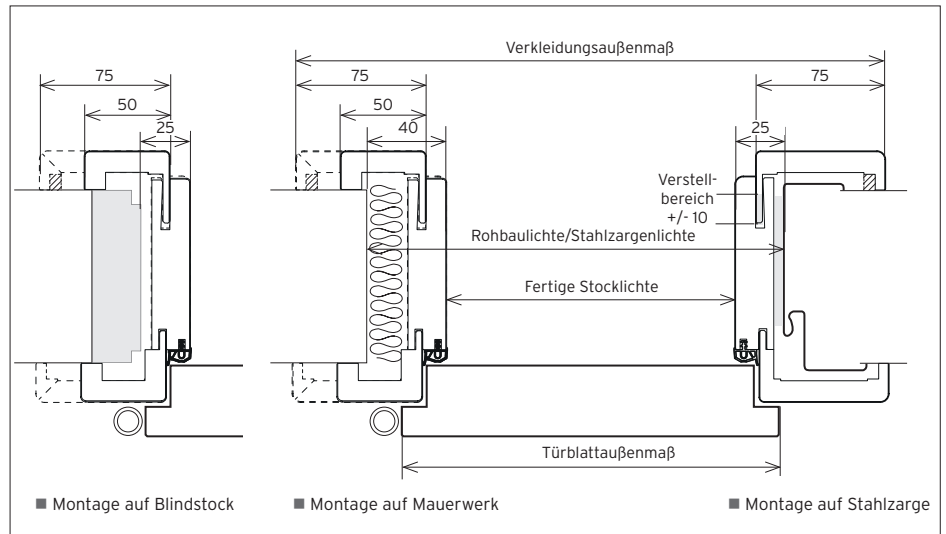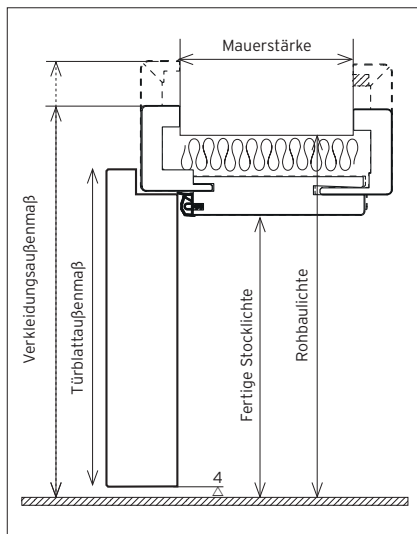

Innentüren 1-flügelig Maßangaben Höhe / Breite	Höhe (mm)								Breite (mm)								
	Norm	Sonder							Norm	Sonder							
Fertige Stocklichte (FSTL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis							
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50							
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80							
Blindstocklichte (BSTL)			650	700	750	800	850	900	950								
Stahlzargenlichte (SZL)			650	700	750	800	850	900	950								
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 75 mm	2100	FSTL + 90	779	829	879	929	979	1029	1079	FSTL + 179							
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 50 mm	2074	FSTL + 64	729	779	829	879	929	979	1029	FSTL + 129							

Innentüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich																	
Bestellmaß (Norm)	90	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	295	315	335	355	375	395
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage