


1 | FZ-EI₂30 Feuerschutz (Einfachfalz)

HINWEIS:

KUNEX^{plus}⊕

Bei Montage über Stahlzarge / Holzstock Ausführung als Renovierungszarge | Maßangaben siehe Seite 190

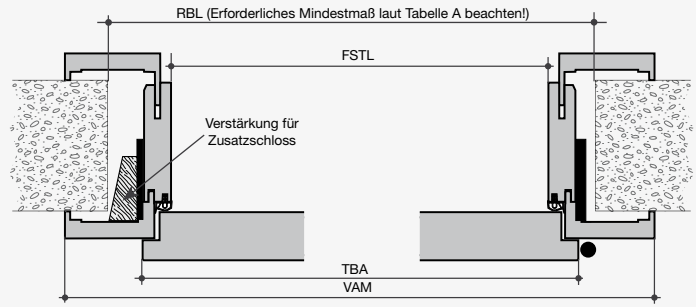


2 | FZ-SS Schallschutz (Einfachfalz) FZ-EH Einbruchschutz (Einfachfalz)

HINWEIS:


KUNEX^{plus}⊕

Bei Montage über Stahlzarge / Holzstock Ausführung als Renovierungszarge | Maßangaben siehe Seite 190

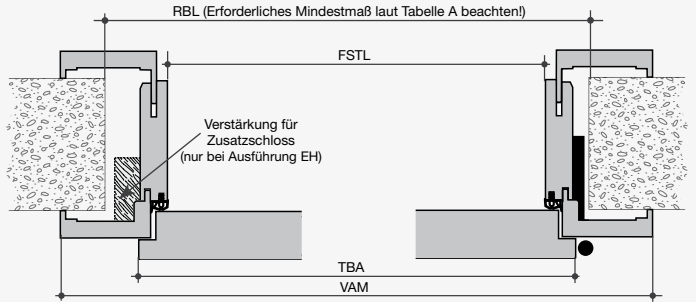

3 | FZ-DF Schallschutz (Doppelfalz) FZ-DF/EH Einbruchschutz (Doppelfalz) FZ-DF/EI₂30 Feuerschutz (Doppelfalz)

¹⁾PM (ProduktionSmCaß) = DGL + 30 mm (Breite)
= DGL + 14 mm (Höhe)

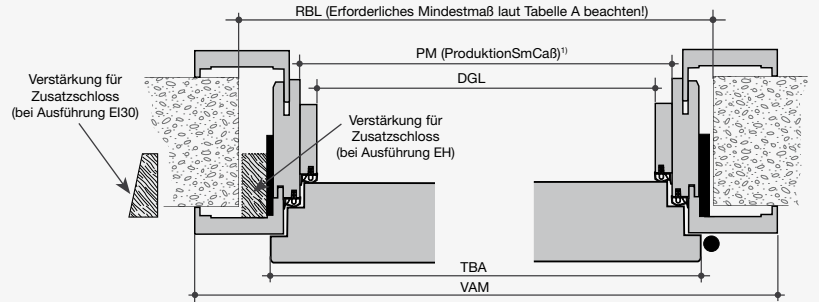

Maßtabelle A | BREITE & HÖHE

1 2 3	RBL Mindest-Rohbaulichte								FSTL fertige Stock- lichte	DGL Durchgangs- lichte	TBA Türblattaußenmaß			VAM Verkleidungsaußenmaß			
	FEUERSCHEITZ EI ₂ 30*		SCHALLSCHUTZ		EINBRUCHSCHUTZ WK2		EINBRUCHSCHUTZ WK3				Holz zarge		Stahl zarge				
									BESTELLMASS								
Breite* (mm)	680	710	680	710	680	710	690	720	600	600	650	680	680	779	809	729	759
	730	760	730	760	730	760	740	770	650	650	700	730	730	829	859	779	809
	780	810	780	810	780	810	790	820	700	700	750	780	780	879	905	829	859
	830	860	830	860	830	860	840	870	750	750	800	830	830	929	959	879	909
	880	910	880	910	880	910	890	920	800	800	850	880	880	979	1009	929	959
	930	960	930	960	930	960	940	970	850	850	900	930	930	1029	1059	979	1009
	980	1010	980	1010	980	1010	990	1020	900	900	950	980	980	1079	1109	1029	1059
Höhe* (mm)	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2010	1996	2030	2030	2050	2100	2100	2074	2074

* FIRE *Typ 4*: ab TBA 1100 x 2320 mm größere Rohbaulichte erforderlich (= FSTL-Breite mind. +120 mm, FSTL-Höhe mind. +55 mm)

* FIRE *Typ 5*: ab TBA 1100 x 2320 mm größere Rohbaulichte erforderlich (= FSTL-Breite mind. +150 mm, FSTL-Höhe mind. +69 mm)

Maßtabelle B | MAUERSTÄRKENBEREICHE

(max. mögliches Bestellmaß ist abhängig von der jeweiligen Zargentype, siehe Seite 132 - 141)

Bestellmaß Normmaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Normmaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Sondermaße	Mauerstärke von - bis	Bestellmaß Sondermaße	Mauerstärke von - bis
090	080 - 100	260	250 - 270	410	400 - 420	590	580 - 600
110	100 - 120	275	265 - 285	430	420 - 440	610	600 - 620
130	120 - 140	295	285 - 305	450	440 - 460	630*	620 - 640
150	140 - 160	315	305 - 325	470	460 - 480	650*	640 - 660
170	160 - 180	335	325 - 345	490	480 - 500	670*	660 - 680
190	180 - 200	355	345 - 365	510	500 - 520	690*	680 - 700
210	200 - 220	375	365 - 385	530	520 - 540	710*	700 - 720
225	215 - 235	395	385 - 405	550	540 - 560	730*	720 - 740
240	230 - 250			570	560 - 580		*auf Anfrage

FZ2-E | FZ5-E | FZ6-R
FZ7-P | FZ9-R | FZ14-R

FZ23-E | FZ24-R | FZ26-R

